



Brochure 2023.



Best brands for your pond.



KOI PRO DRUM 30.000 UV.

De Koi Pro Drum 30.000 is een onderhoudsarm voorfiltersysteem dat met een gering onderhoud zorgt voor een gezond, helder water, zonder dat de gebruiker daar dagelijks onderhoud voor hoeft te verrichten.



Nieuw.


Unieke eigenschappen:

- Installatie als Gravity of Pompevoed drumfilter
- Compact ontwerp (84,5 x 48 x 51 cm)
- 2 inlaten 110mm en 2 uitlaten 110mm
- Ingebouwde UVC 40W High Output
- Geleverd met Messing sproei nozzles
- Geleverd Inclusief Tip reinigingspomp
- Geleverd met high-flow zeef paneel
- Elektrische motor, beschermd met automatische slipkoppeling
- Max Water Flow in Gravity opstelling 30M3/uur
- Max Water Flow in Pomp opstelling 20M3/uur



T.I.P. pomp.

Zelfaanzuigende jet-tuinpomp met roestvrijstalen pompbehuizing en aan-uitschakelaar. Geschikt voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden.




Ingebouwde UVC.

Zorgt voor kristalhelder water, houdt algengroei onder controle. De UVC is onder de trommel geplaatst en is daardoor veilig afgeschermd.


Hi Flow zeefpaneel.

120 µm RVS INOX316L zeefpaneel van de trommel, om kleine vuildeeltjes uit het water te filteren door mechanische filtratie.



Control Box.

Voor het aansluiten van alle elektrische apparatuur en het regelen van de filterpomp, UVC, elektromotor en hogedrukspoelpomp.



Model	Koi Pro Drum 30000
Maximale vijverinh.	30.000 liter
Max. pompcap.	17.500 L/h
UVC	Ingebouwde 40 Watt High Output UVC
Spoelpomp	T.I.P. pomp, 550 Watt, 4,2 Bar
Filter afmeting	84,5 x 48 x 51 cm
Ingang	2x Ø 110 mm
Uitgang	2x Ø 110 mm
Afvoer	Ø 110 mm


Combi Drum 30.000.

Onderhoudsarm zelfreinigend filter, de gebruiker hoeft geen dagelijks onderhoud uit te voeren.



Unieke eigenschappen:

- Verkrijgbaar als pompgevoed filter en Gravity filter.
- Onderhoudsarm zelfreinigend filter, de gebruiker hoeft geen dagelijks onderhoud uit te voeren.
- Compact ontwerp (117 x 87 x 74,5 cm) met alle inlaten, uitlaten en vuilwaterafvoer aan één zijde van het filter.
- Filterbehuizing gemaakt van hoogwaardig polypropyleen.
- Voorzien van een deksel die het filter volledig afsluit
- Trommelfilter met een 120 µm zeefpaneel.
- Ingebouwde hogedrukspoelpomp (750 Watt, 4 Bar).
- Elektrische motor, beschermd door automatische slipkoppeling.
- Biologische filterkamer met Hi-Oxi luchtsteen, 8/ 12 mm luchtslang en snelkoppeling voor optionele luchtpomp (1200 L/u).
- Veiligheid, het systeem schakelt automatisch in "Veiligheidsmodus" wanneer het waterniveau in het filter te laag (Gravity model) of te hoog (Pompgevoed model) is.




Optioneel: Beschermkap.

Zodat u de control box en spoelpomp-condensatorkast aan het filter kunt bevestigen, beschermd tegen spatwater en regen.


Control Box.

Voor het aansluiten van alle elektrische apparatuur en het regelen van de filterpomp, UVC, elektromotor en hogedrukspoelpomp.



Ingebouwde UVC.

Ingebouwde dompel UVC zorgt voor kristalhelder water, houdt algengroei onder controle. De UVC is onder de trommel geplaatst en is daardoor veilig afgeschermd.




Hi Flow zeefpaneel.

120 µm RVS INOX316L zeefpaneel van de trommel, om kleine vuildeeltjes uit het water te filteren door mechanische filtratie.



Zelfreinigend.

Automatische reiniging van het zeefpaneel met een ingebouwde hogedrukspoelpomp die is aangesloten op de sproeibalk van de trommelfilter.



Model	Combi Drum 30000 Pompgevoed filter	Combi Drum 30000 Gravity filter
Maximale viverinhoud	30.000 liter	30.000 liter
Max. pompcapaciteit	17.500 L/h	17.500 L/h
UVC	Ingebouwde 40 Watt High Output UVC	Ingebouwde 40 Watt High Output dompel UVC
Spoelpomp	Ingebouwde 750 Watt hoge druk pomp (4 Bar)	Ingebouwde 750 Watt hoge druk pomp (4 Bar)
Filter afmeting	117 x 87 x 74,5 cm	117 x 87 x 74,5 cm
Ingang	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Uitgang	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Afvoer	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Optionele biologische filtermedia	AqWise bewegend bed filtermedia of Combi Drum Japanse matten cassette	AqWise bewegend bed filtermedia of Combi Drum Japanse matten cassette


Combi Drum 60.000

Onderhoudsarm zelfreinigend filter, de gebruiker hoeft geen dagelijks onderhoud uit te voeren.



Unieke eigenschappen:

- Verkrijgbaar als Pompgevoed filter en als Gravity filter.
- Compact ontwerp (128 x 90 x 101,5 cm) met alle inlaten, uitlaten en vuilwaterafvoer aan één zijde van het filter.
- 2 x geïntegreerde 40 Watt High Output UVC
- UV kan aan achter of zijkant worden ingebouwd voor flexibele opstelling
- Inclusief 4 afdekdoppen om de UVC opening af te kunnen sluiten
- Filterbehuizing gemaakt van hoogwaardig polypropyleen.
- Voorzien van een deksel dat het filter volledig afsluit.
- Trommelfilter geleverd met 120 µm hi flow zeefpaneel.
- Ingebouwde hogedrukspoelpomp (750 Watt, 4 Bar).
- Geleverd met Messing sproei nozzles
- Elektrische motor, beschermd door automatische slippkoppeling.
- Biologische filterkamer met ingebouwde air diffusor schijf, 8/ 12 mm luchtslang en snelkoppeling voor optionele luchtpomp (3600 L/u).
- Control box voor de bediening van alle elektrische apparatuur.
- Automatische veiligheidsschakeling wanneer er een probleem is met het waterniveau in de filter.
- Gemaakt in Nederland.




Optioneel: Beschermkap.

Zodat u de control box en spoelpomp-condensatorkast aan het filter kunt bevestigen, beschermd tegen spatwater en regen.


Control Box.

Voor het aansluiten van alle elektrische apparatuur en het regelen van de filterpomp, UVC, elektromotor en hogedrukspoelpomp.




2x Ingebouwde UVC.

Ingebouwde dompel UVC zorgt voor kristalhelder water, houdt algengroei onder controle. De UVC is onder de trommel geplaatst en is daardoor veilig afgeschermd.




Hi Flow zeefpaneel.

120 µm RVS INOX316L zeefpaneel van de trommel, om kleine vuildeeltjes uit het water te filteren door mechanische filtratie.



Zelfreinigend.

Automatische reiniging van het zeefpaneel met een ingebouwde hogedrukspoelpomp die is aangesloten op de sproei balk van de trommelfilter.



Model	Combi Drum 60000 Pompgevoed filter	Combi Drum 60000 Gravity filter
Maximale viverinhoud	60.000 liter	60.000 liter
Max. pompcapaciteit	30.000 L/h	30.000 L/h
UVC	2 x ingebouwde 40 Watt High Output UVC	2 x ingebouwde 40 Watt High Output UVC
Spoelpomp	Ingebouwde 750 Watt hoge druk pomp (4 Bar)	Ingebouwde 750 Watt hoge druk pomp (4 Bar)
Filter afmeting	128 x 90 x 101,5 cm	128 x 90 x 101,5 cm
Ingang	4 x Ø 110 mm	4 x Ø 110 mm
Uitgang	3 x Ø 110 mm	3 x Ø 110 mm
Afvoer	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Optionele biologische filtermedia	Aqwise bewegend bed filtermedia of Koi Pro matten cassette	Aqwise bewegend bed filtermedia of Koi Pro matten cassette



Aanbevolen filtermedia voor de biologisch filterkamers:

AqWise Filtermedia.


Bewegend bed filtratie met AqWise filtermedia, 30% betere filterprestaties.

Aanbevolen hoeveelheid
Combi Drum 30000: 50 Liter
Combi Drum 60000: 100 Liter




Koi Pro matten.


Koi Pro matten cassette met een enorm bacteriehechtend oppervlak, het beste biologisch medium voor Koi-filters.



Combi Drum met AqWise media.

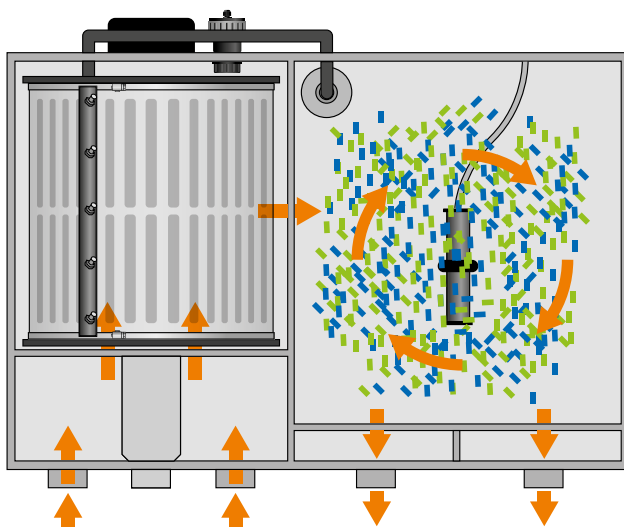

Combi Drum met Koi Pro matten.

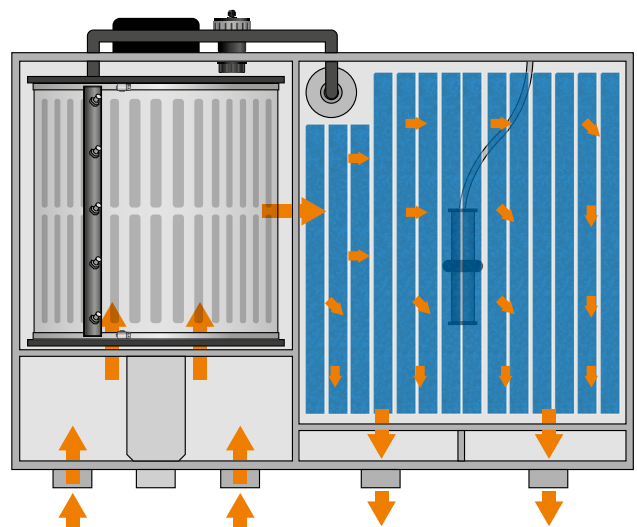

Bekijk de video van het
Pompgevoed filter.



Bekijk de video van het
Gravity filter.

Move filters.

Hybrid filter met biologisch
enflated bed filtratie




Move filters.

SuperFish Poly Tech Move filters zijn speciaal ontwikkeld voor Koi en visvijvers en grote waterpartijen. Een Poly Tech Move filter biedt de betrouwbare techniek en stabiliteit van een meerkamerfilter en de efficiëntie van een zg. floating bed filter. Dit zorgt voor een extreem goede biologische filtratie. SuperFish Poly Tech Move filters zijn verkrijgbaar in 5 verschillende maten.

Unieke eigenschappen:

- Goede vuilafscheiding door filterborstels in de eerste filterkamer.
- Stabiele biofilm, biologische balans en doorstroming door Japanse matten.
- Uitstekende beluchting door het beluchte bewegend bed filter.
- Extreem goede biologische activiteit door het grote bacteriehechtend oppervlak van het 'bewegend bed' medium.
- Gemakkelijk te reinigen: borstels en Japanse matten alleen schoonspoelen, het bewegend bed reinigt zichzelf.
- Gemaakt van duurzaam polyester van hoge kwaliteit.

De werking van de filters.

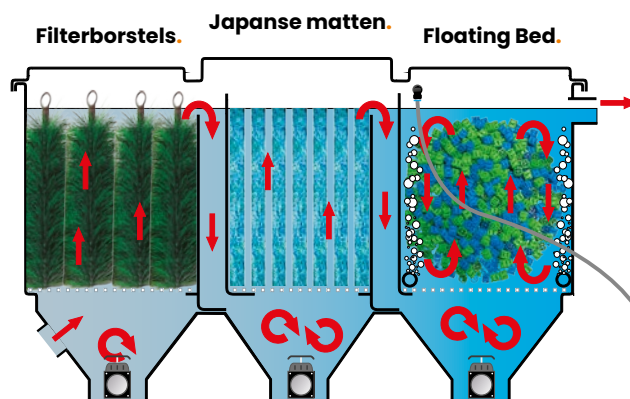



Model	Move 20	Move 30	Move 60	Move 100
Max vijverinhoud	20.000 L*	30.000 L*	60.000 L*	100.000 L*
Pomp capaciteit	5.000 L/h	7.500 L/h	10.000 L/h	12.000 L/h
Pompgevoed / Gravity	ja / nee	ja / nee	ja / ja **	ja / ja **
Kamers	2	3	3	3
Inlaat	25/32/40 mm	25/32/40 mm	50/110 mm	50/110 mm
Uitlaat	75 mm	75 mm	110/50 mm	110/50 mm
Afmeting	80x65x65 cm	12x65x65 cm	150x80x75 cm	185x95x90 cm
Art nr	06040500	06040505	06040510	06040515
Compleet geleverd met:	- AqWise floating bed media 20 liter - AqWise Cleaning 250ml - Manual Move filters - Koi Pro Filter brush 20 x 25 cm	- Move 30 Japan mat cassette - AqWise floating bed media 20 liter - Manual Move filters - Koi Pro Filter brush 20 x 25 cm	- Move 60 Japan mat cassette - Aquawise floating bed media 50 lt - AqWise Cleaning 250ml - Manual Move filters - Flexible connector 110 mm - PVC verloop 110/ 90 x 50 mm - Koi Pro Filter brush 20x40 cm	- Move 100 Japan mat cassette - Aquawise floating bed media 50 lt - AqWise Cleaning 250ml - Manual Move filters - Flexible connector 110 mm - PVC verloop 110/90 x 50 mm - Koi Pro Filter brush 20 x 40 cm

*Aangegeven is de maximale vijverinhoud van een plantenvijver, voor een Koivijver geldt de helft van de aangegeven inhoud.

** De Move 60, 100 en 200 zijn door het meegeleverd koppelstuk ook als gravity-filter te gebruiken.

Move filters worden geleverd incl. AqWise filtermedia:

Bewegend bed filtratie met AqWise filtermedia, 30% betere filterprestaties.


Meegeleverde hoeveelheid

Move 20: 20 Liter Move 60: 50 Liter
Move 30: 20 Liter Move 100: 50 Liter



Move 30, 60 en 100 worden geleverd met Japanse matten Cassette.

Japanse matten cassette met een enorm bacteriehechtend oppervlak, het beste biologisch medium voor Koi-filters.

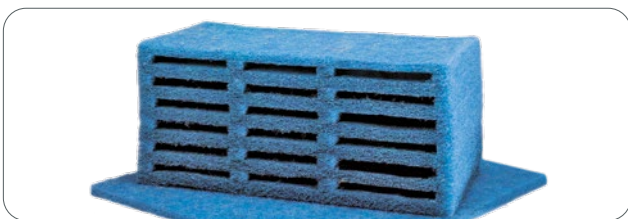

Optioneel: Luchtpomp en gewapende luchtslang.

Voor de Poly Tech Move en Combi Drum filter is een luchtpomp nodig voor de floating bed filtratie. Wij adviseren een SuperFish KoiFlow luchtpomp, deze dient aangesloten te worden met een 8 / 12 mm dikke gewapende luchtslang (10 m) op de Quick-Fit aansluiting.


Artikelnummer	Model
Art. 08060110	SF Luchtslang gewapend 8/ 12 mm

Filtermedia.

Nieuw.

Koi Pro bacteria house.

Dikte: 35x35 mm
Lengte: 160mm
Verpakt per 24 stuks



Koi Pro bacteria house.

Voordelen:

- Koi Pro bacteria House media is zeer poreus, water absorptie ratio 80%!
- Bevat "far Infrared" supermineralen welke de gezondheid bevorderen.
- De microscopische poriën zorgen voor een snelle groei van bacteriën welke schadelijke stoffen zoals nitriet en ammoniak afbreken.
- Door de poreuze structuur werkt Koi Pro Bacteria House ook als mechanisch filtermedium.
- Zeer geschikt voor "bakki shower" trickle filters, maar ook geschikt voor andere filters.
- Groot organisch afval wordt veel sneller afgebroken dan met conventionele media, en zonder te verstopen!
- De Far Infrared straling van de toegevoegde mineralen helpen om de Koi actief en gezond te houden.



AqWise filtermedia.

Aqwise filtermedia verbetert de prestatie van een bewegend bed filter met maar liefst 30% ten opzichte van ander bewegend bed media. Aqwise Filtermedia is wetenschappelijk ontwikkeld door het gelijknamige Aqwise, een vooraanstand bedrijf op het gebied van waterzuivering.

AqWise is geschikt voor floating bed filters zoals het Poly Tech Move en Combi Drum filter.

Het unieke ontwerp van Aqwise heeft een 30% groter effectief bacteriehechtend oppervlak ($650 \text{ m}^2/\text{m}^3$) t.o.v. Kaldness K1 ($500 \text{ m}^2/\text{m}^3$). In plaats van vier spaken in het wiel, heeft de aqwise bacteriedrager 8 extra spaken. Deze kleinere spaken lopen niet door tot het midden waardoor er ruimte overblijft voor een goede waterdoorstroming. Aan de buitenzijde zijn openingen gemaakt die in een spiraalvorm over het oppervlak lopen. Deze open structuur zorgt voor een betere en constante overdracht van zuurstof en voedingsstoffen naar de bacteriën. Verstopping van het media is bijna onmogelijk, zodat er minder onderhoud nodig is en altijd een uitstekende werking.

AqWise is duurzaam en van kwalitatief materiaal.

AqWise wordt in Duitsland gemaakt van duurzaam HDPE en is zodanig ontworpen dat de bacteriedragers even gemakkelijk omhoog als omlaag bewegen in de waterstroom van het bewegend bed. De menging van het water en het filtermedia is hierdoor optimaal. In de turbulentie houdt het media zichzelf schoon waardoor de dragers niet te zwaar of vuil worden.



Benodigde filtercapaciteit en hoeveelheid vissen.

Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat 100 liter Aqwise filtermedia gemiddeld 650 gram voer per dag af kan breken. Koi krijgen gemiddeld 2% van hun lichaamsgewicht aan voer per dag, oftewel 100 liter Aqwise is voldoende voor 32,5 kilo aan Koi. Houd bij aanschaf van het floating bed filter en filtermedia alvast rekening met de groei van de vissen, die in de toekomst meer voer zullen gaan eten.


Filtermatten.

Koi Pro Filtermatten.

De Koi Pro Filtermatten worden gemaakt van natuurlijke, milieuvriendelijke grondstoffen!

Voordelen;

- Vormvast, ook bij het maken van grote pakketten, opstapelen.
- Goede doorstroming met optimaal bacteriehechtend oppervlak.
- Zeer goed te reinigen.
- Geweven, bevat geen lijm en andere schadelijke chemicaliën

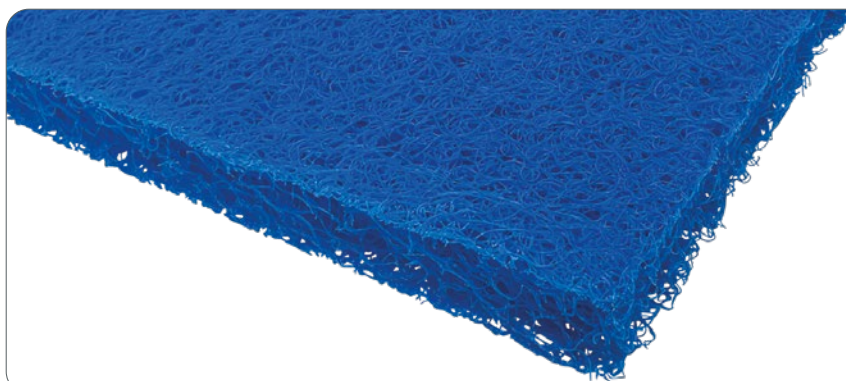

Goede water doorlatendheid



Makkelijk te reinigen



Milieu vriendelijk



Zuiverd het water



Balanceert het water



Goede bacterie huishouding


Koi Pro filtermat

120 x 100 x 3,8 cm


Blauw

Art. 08020520

Gemaakt door willekeurig winden en persen van polymeer plastic draden




Makkelijk op maat te maken met hot knife of sterke schaar.



Japanse filtermatten.

Japanse filtermatten zijn geschikt voor alle soorten vijverfilters. Door de open structuur verstopten de matten niet en hebben ze een groot bacterie hechtend oppervlak.

- Goede aangroei van bacteriën.
- Snelle opstart van filters.
- Goede hechting voor biofilm.

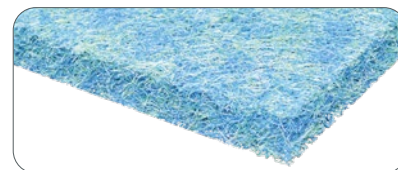

Japan mat

120 x 100 x 3,8 cm

Blauw

Art. 08020510



Filterborstels.

Het ideale voorfiltermateriaal voor grotere filters.

Koi Pro Filterborstels zijn van de hoogste kwaliteit, u herkent ze aan het ophangoog en aan de groen/zwarte kleur. Deze filterborstels gaan lang mee en zijn ook gemakkelijk te reinigen.

Flexibele koppelingen.



Koi Pro Flex koppelingen bieden veel voordelen bij verbinden van verschillende maten en soorten PVC leidingen. Flex koppelingen zijn ook uitermate geschikt voor het verbinden van PVC met slecht verlijmbare materialen zoals RVS, PE, PP, polyester en beton, hemelwaterafvoer, riool en sanitair afvoer.

De Koi Pro Flex koppelingen zijn leverbaar in de maten 40 tot 110 mm. Verkrijgbaar als koppeling/sokken, verloopsokken, bochten, T-stukken en eindkappen.

Alle koppelingen zijn voorzien van een informatielabel.

Flex Connector 40 mm

- For pond, drain, waste water only
- Not suitable for potable water
- To install, tighten clamps with 6.5 Nm torque
- Test couplings for possible leakage
- Max. water temp. 38°C



Produced in China for:
www.aquadistri.com
Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, NL

Unieke eigenschappen:

- Leidingen van verschillende materialen eenvoudig met elkaar verbinden
- Snelle montage, geen verlijming nodig
- Eenvoudige demontage voor onderhoud, proefopstellingen etc.
- Geen lijm nodig, daardoor zijn verbinden altijd demonteerbaar
- Flexibel, ook als de maten van de leidingen iets afwijken van de standaard
- Geleverd met kwaliteitsslangklemmen, geschikt voor herhaaldelijk gebruik.
- Goed bestand tegen lage temperaturen
- Montage ook mogelijk bij vorst
- Geschikt voor noodreparaties, breuk en lekkages snel herstellen
- De Flex koppelingen dempen trillingen van pompen en andere installaties
- De Flex koppelingen voorkomen spanningsbreuken in leidingsystemen
- Veilig voor vissen en planten



Flex Elbow		Flex Tee		Flex Reducer		Flex Connector		Flex Endcap	
Art.	Diam.	Art.	Diam.	Art.	Diam.	Art.	Diam.	Art.	Diam.
08086050	Ø 40 mm	08086075	Ø 40 mm	08086100	Ø 40/50 mm	08086135	Ø 40 mm	08086160	Ø 40 mm
08086055	Ø 50 mm	08086080	Ø 50 mm	08086105	Ø 63/50 mm	08086140	Ø 50 mm	08086165	Ø 50 mm
08086060	Ø 63 mm	08086085	Ø 63 mm	08086110	Ø 90/63 mm	08086145	Ø 63 mm	08086170	Ø 63 mm
08086063	Ø 75 mm			08086115	Ø 90/50 mm	08086147	Ø 75 mm		
08086065	Ø 90 mm	08086090	Ø 90 mm	08086120	Ø 110/50 mm	08086150	Ø 90 mm	08086175	Ø 90 mm
08086070	Ø 110 mm	08086095	Ø 110 mm	08086125	Ø 110/63 mm	08086155	Ø 110 mm	08086180	Ø 110 mm
				08086130	Ø 110/90 mm				

Aansluitmaterialen.



Budget Schuifkraan.

Voordelige schuifkraan voor het regelen en/ of afsluiten van het vijverwater.

Art.	Diam.	Art.	Diam.	Art.	Diam.
08082199	Ø 40 mm	08082202	Ø 90 mm	08082210	Ø 160 mm
08082200	Ø 50 mm	08082205	Ø 110 mm		



Geleverd met
vervangbaar
afsluiterubber.

VDL Professionele Schuifkraan.

Voor het regelen en/of afsluiten van het water. Door de speciale constructie wordt het vuil perfect afgelaten en gaat de schuifkraan niet vastzitten.

Art.	Diam.	Art.	Diam.	Art.	Diam.
08082100	Ø 50 mm	08082110	Ø 75 mm	08082120	Ø 110 mm
08082105	Ø 63 mm	08082115	Ø 90 mm	08082122	Ø 160 mm



VDL Kogelkraan.

Kraan voor het regelen en/of afsluiten van het vijverwater.

Art.	Diam.	Art.	Diam.	Art.	Diam.
08082130	Ø 50 mm	08082140	Ø 75 mm	08082150	Ø 110 mm
08082135	Ø 63 mm	08082145	Ø 90 mm		



Professionele Tank/folie Connector.

Tank/Folie connector voor aansluitingen, doorvoeren en overlopen.

Art.	Diam.	Art.	Diam.	Art.	Diam.
08081000	Ø 40 mm	08081010	Ø 63 mm	08081020	Ø 90 mm
08081005	Ø 50 mm	08081015	Ø 75 mm	08081025	Ø 110 mm



Budget Tank/folie Connector.

Voordelige connector voor aansluitingen, doorvoeren en overlopen.

Art.	Diam.	Art.	Diam.	Art.	Diam.
08085005	Ø 40 mm	08085015	Ø 63 mm	08085020	Ø 90 mm
08085010	Ø 50 mm	08085017	Ø 75 mm	08085025	Ø 110 mm
08085027	Connector Rond Ø 110 mm				



Budget Doorvoer met schroefdraad.

Voordelige doorvoeren voor vijverfolie en polyester bakken.

Art.	Diam.	Art.	Diam.	Art.	Diam.
08085035	Ø 40 mm	08085045	Ø 63 mm	08085055	Ø 90 mm
08085040	Ø 50 mm	08085050	Ø 75 mm	08085060	Ø 110 mm

Aansluitmaterialen.

Nieuw.



KoiPro Skimmer Ø110 mm.

- Voor een schoon vijveroppervlak
- Verzamelt het vuil wat op het vijverwater drijft
- Voorkomt ophoping in de leidingen door drijvend vuil en voorkomt blokkering van de ingang van leiding door grote stukken vuil
- Bij schuine plaatsing van de korf, worden bladeren en grof drijvend vuil gemakkelijk opgevangen
- Gemakkelijk te reinigen door de uitneembare opvangrooster
- Geschikt voor een Ø 110 mm afvoerbuys



Bodemdrain.

Bodemdrains zorgen voor aanvoer van het water naar het gravity filter.

Art.	Diam.	Art.	Diam.	Art.	Diam.
08084005	Ø 40 mm	08084015	Ø 63 mm	08084025	Ø 90 mm
08084010	Ø 50 mm	08084020	Ø 75 mm		
08083005	Bodemdrain Domed, Ø 110 mm				



Professionele Skimmer.

Skimmers zuigen het vuil van het wateroppervlak af. Hierdoor wordt drijvend vuil verwijderd en heeft u altijd een schoon wateroppervlak.

Art.	Model
08083055	Prof. Skimmer, Black
08083060	Prof. Skimmer, Black Large



Venturi Inline.

Art.	Diam
08081050	Ø 50 mm

Algenbestrijding.



Koi Pro UVC.

Professionele UVC van de hoogste kwaliteit voor glasheldere Koi-vijvers.

- Onverslijtbaar huis van RVS, elektrolytisch gepolijst.
- High Output T5 UV-lamp.
- Triple Head en Double Head Connection, voor handige montage.
- Zowel PVC lijmaansluiting 50/63 mm en Multi-step slangaansluiting 40/32/25 mm.
- Langere blootstelling aan hogere dosis UVC door de lengte van het apparaat.

Model	SF KoiPro UVC 40000 T5 40 W	SF KoiPro UVC 75000 T5 75 W
Max. Pomp cap.	20.000 L/h	20.000 L/h
Max. Vijverinhoud	40.000 L	75.000 L
In en Uitlaat	25/32/40-50/63 mm	25/32/40-50/63 mm
Lamp	High Power T5	High Power T5
Verbruik	40 Watt	75 Watt
Reflectie	RVS	RVS
Afmeting L x B	94 x 44 cm (excl. tule)	94 x 44 cm (excl. tule)
Art nr	06010240	06010245

Dubbele inlaat aansluiting.

Met Multi-Step tule:
ø25/32/40 mm slang
+ ø50 mm PVC
of ø63 mm PVC tule



Driedubbele uitlaat aansluiting.

Met Multi-Step tule:
ø25/32/40 mm slang
+ ø50 mm PVC
of ø63 mm PVC tule



Balast.

Electronische ballast voor optimale lichtopbrengst en een langere levensduur van de lamp.



Algenbestrijding.




Koi Pro Module UVC 40 Watt High Output.

De Koi Pro Module is een hoge output dompel UVC die gemakkelijk in een vijverfilter is in te bouwen.

Het compacte ontwerp van de UVC heeft een doorvoer met micro-schakelaar voor veilig gebruik. Door de zeer korte inbouwdiepte kan de UVC bijna overal gemonteerd worden en vermindert de waterstroom niet. De UV-lamp is gemaakt van kwartsglas in plaats van gewoon glas, voor een optimale UV-doorlaatbaarheid. De effectieve levensduur van de compacte UV-lamp is twee keer zo lang als een normale UV-lamp. De UV-lamp produceert ultraviolet licht met een golflengte van exact 254 nm, de desinfecterende werking is bij deze golflengte het beste. De UV-C straling doodt vrijwel alle schadelijke bacteriën, virussen en schimmels en houdt algengroei onder controle.

- Voor Koi-vijvers tot 20.000 liter.
- Zorgt voor een heldere vijver binnen 14 dagen.
- Vermindert algengroei zonder gebruik van chemicaliën.
- Doodt schadelijke bacteriën, virussen en schimmels.
- UV-C straling heeft geen invloed op de pH-waarde van het vijverwater.
- Kwartsglazen UV-lamp (40 Watt High Output) met hoge UV-C straling en zeer lange levensduur van maar liefst 16.000 branduren.
- Micro-schakelaar voor veilig gebruik.
- Elektronische ballast voor optimale lichtopbrengst.
- Inclusief adapter en doorvoer voor eenvoudige installatie.
- Korte inbouwdiepte, slechts 35 cm. Vermindert de waterstroom niet.
- 2 jaar garantie, geproduceerd in Nederland.

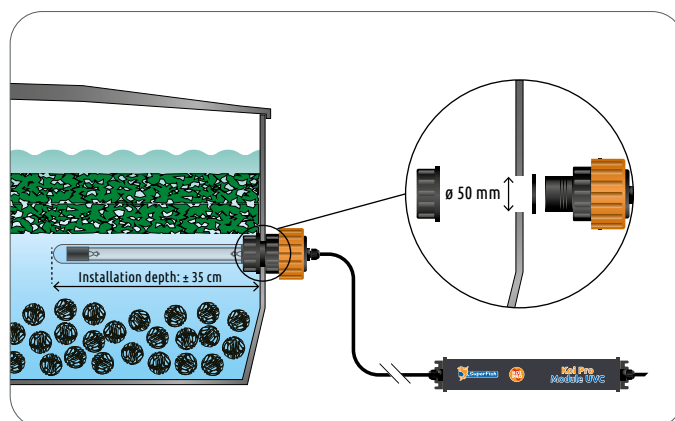

Model	Koi Pro Module UVC 40 Watt High Output
Max inhoud Koivijver	20.000 L
Max druk	3 bar
Inbouwdiepte	35 cm, ø 50 mm
Verbruik	40 Watt
Afmeting L x B	42 cm x 15 cm
Art nr	06010460



Pump & UVC Clean.

Regelmatig reinigen van uw vijverpomp en UVC is noodzakelijk voor een efficiënte werking, langere levensduur en behoud van garantie. Kalkaanslag zorgt ervoor dat vuil en algen gemakkelijker hechten aan uw pomp, wat slijtage veroorzaakt.

Bij uw UVC vermindert kalkaanslag op het kwartsglas de doorlaatbaarheid van het UV-licht. SuperFish Pump & UVC Clean is natuurlijk zuur dat de kalkaanslag oplost en uw pomp en kwartsglas reinigt.

Koi Pro UV-lampenwijzer.

Vind de juiste UV-lamp voor uw Koi Pro UVC-apparaat



Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Quarts
KoiPro UVC 40000	KoiPro UV TL-T5 40 Watt	KOIPRO TL-T5	 06010225	06010310
KoiPro UVC 75000	KoiPro UV TL-T5 75 Watt	KOIPRO TL-T5	 06010230	06010310



Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Quarts
Koi Pro Module UVC 40 W	KoiPro Module UV 40 Watt High Output	KOI PRO Base X	 06010465	06010474



Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Quarts
Koi Pro Module UVC 40 W	Amalgam UV-lamp 40 Watt	Module UVC T5	 06010445	06010451
Koi Pro Module UVC 80 W	Amalgam UV-lamp 80 Watt	Module UVC T5	 06010450	06010452



Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Quarts
Koi Pro Drum 30000 UVC	KoiPro Combi Drum UV lamp 40 Watt HO	Module UVC T5	 N6050125	N6050135



Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Quarts
Koi Pro Combi Drum UVC 30000	KoiPro Combi Drum UV lamp 40 Watt HO	Module UVC T5	 N6050125	N6050135
Koi Pro Combi Drum UVC 60000	KoiPro Combi Drum UV lamp 40 Watt HO	Module UVC T5	 N6050125	N6050135

AirBlow.



Professionele vijverluchtpompen speciaal ontwikkeld voor hoge luchtopbrengst bij een diepte tot 3 meter. Geschikt voor Koi en grote vijvers, maar ook voor kweek-, verkoop en quarantainesystemen met veel uitstroompunten.

Unieke eigenschappen.

- Hoge luchtopbrengst.
- Hoge luchtdruk.
- Geschikt voor veel uitstroompunten.
- Reserve-membranen meegeleverd.
- Met 2 jaar volledige garantie.



Optionele aansluitingen.

RVS kraan.



8-12 mm

18 mm

Koi Pro Reducer.

Voor FujiMAC 150/200/250/300



18 mm

26 mm



Model	Air-Blow 50	Air-Blow 100
Max. Pomp cap.	3.000 L/h	6.000 L/h
Druk	0,045 MPA	0,040 MPA
Verbruik	30 Watt	88 Watt
Afmeting	23 x 17,2 x 19 cm	26,4 x 18,7 x 21,5 cm
Art nr	07020300	07020305

Beluchtingstoebehoren.



RVS Luchtslang kraan	RVS Luchtslang kraan	RVS Luchtslang kraan	RVS Luchtslang kraan	RVS Tap kraan
2 uitgangen	3 uitgangen	4 uitgangen	5 uitgangen	1 uitgang, 3 st.
ø4/6 mm	ø4/6 mm	ø4/6 mm	ø4/6 mm	ø4/6 mm
Art. nr.: 08010065	Art. nr.: 08010070	Art. nr.: 08010075	Art. nr.: 08010080	Art. nr.: 08010085



RVS Verdeelstuk 18 mm	RVS Verdeelstuk18 mm	RVS Verdeelstuk18 mm	Air connector
6 uitgangen	12 uitgangen	18 uitgangen	
ø4/6 mm	ø4/6 mm	ø4/6 mm	ø4/6 mm naar ø8/12 mm
Art. nr.: 08010090	Art. nr.: 08010095	Art. nr.: 08010100	Art. nr.: 07010255

Beluchtingstoebehoren.



Luchtslang gewapend	SF luchtslang 8mm Y connector	SF luchtslang 8mm koppelstuk	SF luchtslang 8mm terugslagventiel	Perforated air Tube
10 meter				30 meter
ø8/12 mm	ø8 mm	ø8 mm	ø8 mm	ø16 mm
C8060110	07010257	07010259	07010261	08010175



Koi Pro bubble tube T-stuk 16mm	Koi Pro bubble tube eindkap 16mm	Rvs verdeelstuk 8 mm 3 uitgangen
ø8 mm / naar 2x ø16 mm	ø8 mm	van ø18 mm naar 3x 8/12 mm
08010180	08010185	Art. nr.: 08010087



Hi-Oxygen Disk.

De grijze luchtstenen zijn gebakken bij hoge temperaturen, daardoor produceren deze stenen zeer fijne luchtbelletjes en gaan ze langer mee.

Hi-Oxy disk		Luchtslang
Art. 08010103	Ø 10 cm	Ø 4-6 mm
Art. 08010105	Ø 20 cm	Ø 8-12 mm gewapende luchtslang



Hi-Oxygen Luchtstenen.

Hi-Oxygen Koi airstone		Luchtslang
Art. 08010110	22 x 4 cm	Ø 4-6 mm
Art. 08010115	30 x 5 cm	Ø 8-12 mm gewapende slang

Hi-Oxygen Koi airstone		Luchtslang
Art. 08010120	22 x 4 cm	Ø 4-6 mm
Art. 08010125	7x1,5 cm 2 stuks	Ø 4-6 mm
Art. 08010130	50 mm XXL	Ø 4-6 mm

Koi Pro Fish Feeder.

automatisch uw vissen voeren



Met de SuperFish Koi Pro Fish Feeder kunt u automatisch uw vissen voeren. Doordat er meerdere keren per dag kleinere hoeveelheden voer gedoseerd worden, is dit beter voor de gezondheid van uw vissen en voor uw vijver. Omdat de vissen het voer helemaal opeten, voorkomt dit onnodige vervuiling van het water en wordt het filter minder belast.

- Eenvoudig instelbaar, 1 tot 24 voerbeurten per dag.
- Hoeveelheid korrels instelbaar per voerbeurt.
- Geschikt voor pellets tussen 2 en 9 mm.
- Voercontainer voor maar liefst 7 liter voer.
- Minder belasting van het vijverfilter.
- Bevestigingsbeugel geschikt voor wand en vloer.
- 10 meter kabel en 2 jaar garantie.

**Gebruiks-
vriendelijke
control unit.**



**Wand en vloer
bevestiging.**



**Vervangbare
control unit.**




**Gemakkelijk
afsluitbare
deksel.**



**Het inzetstuk maakt de voeder-
automaat geschikt voor
verschillende maten voerkorrels.**


Zonder inzetstuk.

Geschikt voor
Large pellets ± 9 mm




Met inzetring.

Geschikt voor
Medium pellets ± 6 mm



**Met inzetring en
inzetdisk.**

Geschikt voor
Small pellets ± 3 mm



Vijvertoebehoren.

Koi Pro Koi Bowls.

Handige bowls in diverse maten voor het showen, behandelen, tijdelijk houden of vervoeren van vissen.



Koi Bowl	Koi Bowl	Koi Bowl
Ø 50 cm	Ø 67 cm	Ø 80 cm
Art nr.: 09060008	Art nr.: 09060011	Art nr.: 09060012

Koi Pro Zipcover.

Handige Zipcovers om op de Koi bowls te plaatsen in diverse maten.



Zipcover Bowl	Zipcover Bowl
Art nr.: 09060030	Ø 67 cm
Art nr.: 09060032	Ø 80 cm

Koi Meetbak.

Meetbak waarmee u eenvoudig en nauwkeurig de lengte van uw vissen kunt meten.



Model	Koi Meetbak kunststof	Koi Meetbak Polyester
Afmeting	80 cm	115 cm
Art nr	09060044	09060045



DigiTest 4-in-1.

Nauwkeurige digitale 4-in-1 meter voor het meten van de geleidbaarheid (EC), het totaal opgeloste vaste stoffen (TDS), de zuurgraad (pH) en de temperatuur (°C/°F) van uw vijverwater in één meting.

- Plug & Play
- Hoge prestaties
- Snelle testresultaten
- Eenvoudig te kalibreren, pH-kalibratiepoeders inbegrepen
- Automatische uitschakeling
- Inclusief batterijen (4x LR44)



Afzetborstels.

Zelf Koi kweken? Alles wat u nodig heeft is één vrouwelijke en minimaal twee mannelijke Koi en een ruime vijver.

U laat de afzetborstels in de vijver drijven en de natuur doet de rest. Het voortplantingsseizoen van de Koi loopt van april tot juni.



Floating Fish cage.

Drijvende viskooi voorzien van fijnmazig net, voor het tijdelijk isoleren van de Koi in uw vijver.

Eenvoudig te monteren en te hanteren. Voorzien van met ritsen afsluitbare bovenzijde en verpakt in handige foudraal.

Model	Floating Fish cage	
Afmeting	50x50x50 cm	70x70x70 cm
Art nr	09060055	09060060

Koi Pro Koinetten.

Koi Pro Koinetten.

Aluminium Koinetten zijn licht, sterk, roesten niet en zijn gemakkelijk te hanteren.

Deze schepnetten zijn speciaal gemaakt voor Koi, zodat de kans op beschadiging van de vinnen door het spartelen van de vis minimaal is. De Koi gaat rustig op het net liggen, met een Koisok kunt u ze uit het net nemen. De ronde netten hebben een steel uit twee delen en een foudraal, handig in transport en opslag. In geval van slijtage zijn vervangingsnetten verkrijgbaar bij uw dealer.



Model	Japan Halfrond	Japan net	Japan net	Alu Koinet	Alu Koinet
Diameter	ø 35 cm	ø 35 cm	ø 25 cm	ø 60 cm	ø 80 cm
Steellengte	60 cm	60 cm	16 cm	250 cm	300 cm
Art nr	09050220	09050217	09050215	09050540	09050545

Koisokken.

Er zijn twee versies: De blauwe Japanse Koi transportsok is gedeeltelijk waterdicht, waardoor uw de Koi met water en al kunt verplaatsen. Door de mazen aan het einde van de sok kunt u het water gemakkelijk afdalen.



Met deze sok kunt u ook water uit de vijver scheppen om bijvoorbeeld snel een Koi bowl te vullen.

De zwarte koisok is helemaal waterdoorlatend. U schept de Koi uit de vijver en al het water loopt weg, zodat het tillen van een grote Koi gemakkelijk wordt.



Model	Japan Koi sok	Alu Koi sok	Japan Koi transport sok
Diameter	ø 30 cm	ø 25 cm	ø 30 cm
Steellengte	130 cm	130 cm	120 cm
Art nr	09050250	09050255	09050252

Koi posters.

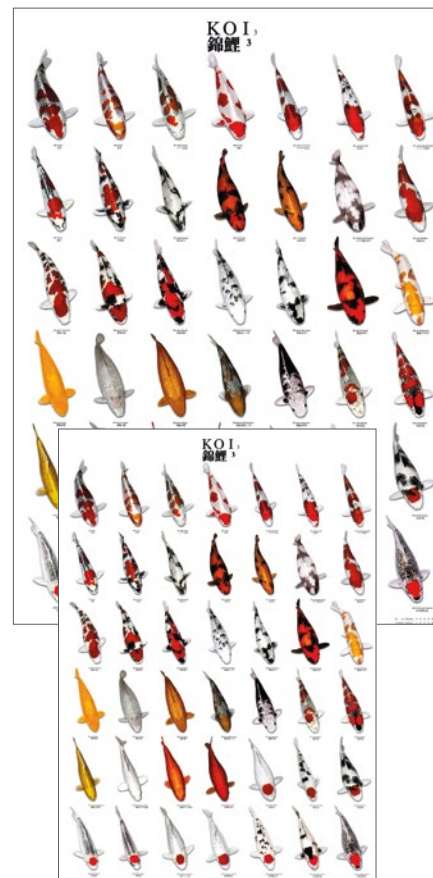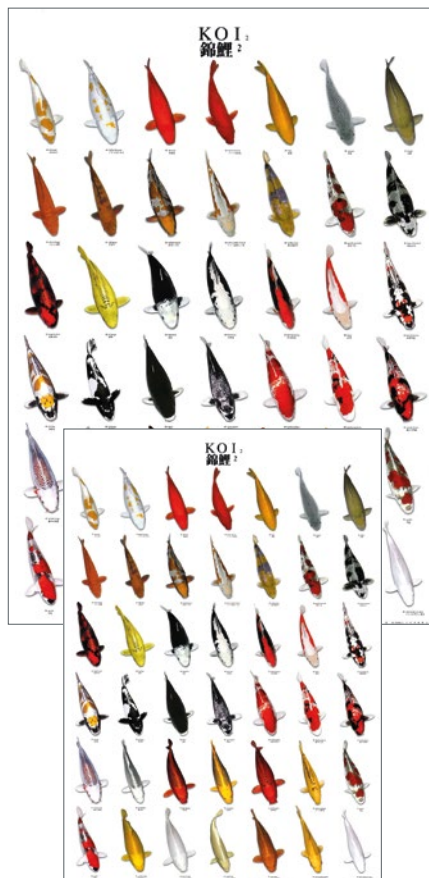

Koi poster Nr. 1	Koi poster Nr. 2	Koi poster Nr. 3
Gelamineerd	Gelamineerd	Gelamineerd
A3 formaat Art. Nr.: 09020005	A3 formaat Art. Nr.: 09020010	A3 formaat Art. Nr.: 09020012
A4 formaat Art. Nr.: 09020016	A4 formaat Art. Nr.: 09020017	A4 formaat Art. Nr.: 09020018



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondanks alle aan de tekst bestede zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die kan voortvloeien uit enige fout die in deze brochure zou kunnen voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.