



SuperFish®

Vijver Catalogus 2023.



Best brands for your pond.

Combi Clear.



Combi Clear 2000 - 4000 - 6000.

De één stekker oplossing voor de kleine vijver. 4-in-1 onderwaterfilters met pomp, UVC, filtermedia en fonteinsproeikop.

Eenvoudig en snel in gebruik te nemen, geen ingewikkelde installatie met slangen, kabels en allerlei aansluitingen. Plaats de Combi Clear op de bodem van de vijver, steek de stekker in het stopcontact en het filter werkt!

Regelbare waterflow.

Regelbare waterflow en opvoerhoogte met extra aansluiting voor een waterval.



Energiezuinig.

Energiezuinig, dus voordelig in gebruik.

Filterkamer.

Filterkamer met actieve kool, CrystalMax en spons voor optimale filtratie en eenvoudig onderhoud.



Kabellengte.

Inclusief 10 meter kabel en 2 jaar garantie.



Ingebouwde UVC.

Ingebouwde UVC, zorgt ervoor dat uw vijver binnen 14 dagen glashelder is.

Stabiele basis.

De stabiele basis en het grote handvat, maakt plaatsing in de vijver eenvoudig.



Inclusief filtermedia.

De Combi Clear wordt geleverd met filtermedia.

Binnen 14 dagen een heldere vijver

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Advies UV Wattage				Noord Europa				Zuid Europa					
Gewone vijver				: 1 Watt per 1000L				2 Watt per 1000L					
Koi vijver				: 2 Watt per 1000L				4 Watt per 1000L					

Technische specificaties							
Art nr	Model	Max. vijverinhoud	Pompcapaciteit	Max. opvoerhoogte	Verbruik pomp	UVC	Afmeting
06020750	Combi Clear 2000	2000 liter	1.050 L/h	1,4 meter	12 Watt	5 Watt	31 x 23 x 12 cm
06020755	Combi Clear 4000	4000 liter	1.950 L/h	1,9 meter	26 Watt	7 Watt	31 x 23 x 12 cm
06020757	Combi Clear 6000	6000 liter	2.900 L/h	2,3 meter	45 Watt	11 Watt	35,3 x 29,5 x 15 cm
06020760 + 06020763		Combi Clear Filter Media Set: Filterschuim, Actieve Filterkool en CrystalMax					

TopClear.



TopClear 5000.



TopClear 10000.



TopClear 15000.


Technische specificaties

Art nr	Model	Max. vijverinh.	Pomp. capaciteit	UVC	Inlaat	Uitlaat	Afmeting
06020130	TopClear 5000	5.000 L	2.500 L/h	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
06020135	TopClear 10000	10.000 L	3.500 L/h	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
06020140	TopClear 15000	15.000 L	5.000 L/h	11 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm

TopClear.

Een uniek 3-staps vijver-drukfilter. Filterschuim zorgt voor mechanische filtering. Bacteriën in de Bio-balls zorgen voor biologische zuivering. Ingebouwde UVC zorgt voor bestrijding van algen en werkt preventief tegen ziektes.

Alle aansluitingen op de deksel. Hierdoor kan het filter bijna geheel worden ingegraven of weggewerkt naast de vijver. Drukfilter, dus plaatsing zelfs onder het waterniveau is mogelijk.

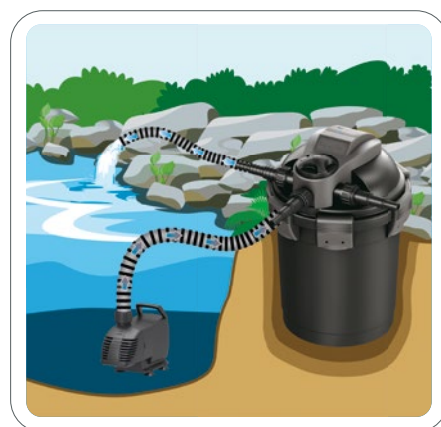

Ingebouwde UVC.

Ingebouwde UVC, zorgt ervoor dat uw vijver binnen 14 dagen glashelder is.



Auto Clean Wash.

Auto Clean Wash, voor het eenvoudig reinigen van uw filter.



UV-indicator.

Door de UV-indicator in de kap kunt u eenvoudig zien of de UV lamp brandt.



Flow-indicator.

De Flow-indicator geeft de doorstroom-snelheid weer.




TopClear Backwash Kraan.

Optionele kraan voor de backwash uitlaat. Maakt het reinigen gemakkelijker.



Binnen 14 dagen een heldere vijver

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Advies UV Wattage													
Noord Europa							Zuid Europa						
Gewone vijver							2 Watt per 1000L						
Koi vijver							4 Watt per 1000L						

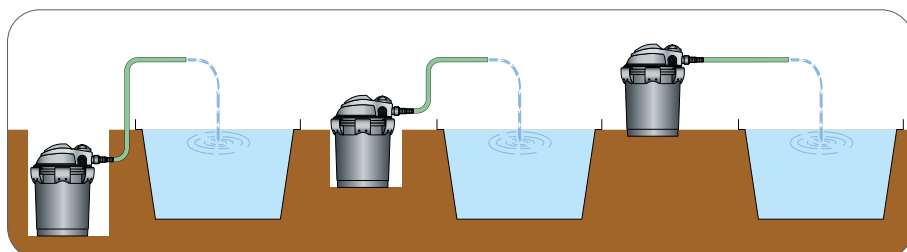

TopClear Kit.



Pond-Flow ECO 2000.



Pond-Flow ECO 3000.



PondECO 4900.

TopClear 5000 Kit.

De TopClear 5000 is ook verkrijgbaar als complete 3-in-1 kit met pomp.

De TopClear 5000 Kit is voorzien van de Pond-Flow ECO 2000 pomp, met een pomp-capaciteit van 2.000 liter per uur bij 25 Watt.

TopClear 10000 Kit.

De TopClear 10000 is ook verkrijgbaar als complete 3-in-1 kit met pomp.

De TopClear 10000 Kit is uitgerust met een 45 Watt Pond-Flow ECO 3000 pomp, met een capaciteit van 2.900 liter per uur.

TopClear 18000 Kit.

De TopClear 18000 Kit is een complete 3-in-1 kit.

De TopClear 18000 Kit is uitgerust met de zeer zuinige PondECO 4900 vijverpomp. Dit model is geschikt voor vijvers tot 18.000 liter.

Technische specificaties

Art nr	Model	Max. vijverinh.	Pomp	Pomp cap.	Pomp	UVC	Inlaat	Uitlaat	Afmeting
06020145	TopClear 5000 Kit	5.000 L	Pond-Flow ECO 2000	2.000 L/h	25 Watt	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
06020150	TopClear 10000 Kit	10.000 L	Pond-Flow ECO 3000	2.900 L/h	45 Watt	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
06020160	TopClear 18000 Kit	18.000 L	PondECO 4900	5.300 L/h	29 Watt	18 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm

Ingebouwde UVC.

Ingebouwde UVC, zorgt ervoor dat uw vijver binnen 14 dagen glashelder is.



Auto Clean Wash.

Auto Clean Wash, voor het eenvoudig reinigen van uw filter.



TopClear Backwash Kraan.

Optionele kraan voor de backwash uitlaat. Maakt het reinigen gemakkelijker.



UV-indicator.

Door de UV-indicator in de kap kunt u eenvoudig zien of de UV lamp brandt.



Flow-indicator.

De Flow-indicator geeft de doorstroom-snelheid weer.



TopClear Vervangspoons-set.



TopClear 36000.

Nieuw.



TopClear Pro 36000.

Professionele 2-in-1 Vijverdrukfilter met ingebouwde UVC en een automatisch filterreinigings-systeem, geschikt voor vijvers tot 36.000 liter.

Voordelen:

- Drukfilterkamer met een inhoud van maar liefst 75 liter
- Filterschuimpakket bestaande uit zeven lagen filterschuim (grof/blauw en fijn/geel) voor mechanische filtratie en Bio-Balls voor biologisch filtratie
- Vuilindicator in de deksel, deze geeft aan dat het filter gereinigd moet worden
- Filterreinigingssysteem met terugspoelfunctie. Door het inschakelen van het automatisch reinigings- systeem draait het filterschuimpakket rond en wordt uitgewrongen, het vuilwater loopt weg via de afvoer. Het filter hoeft hiervoor niet te worden geopend er klinkt een geluidssignaal wanneer de reiniging is voltooid
- Krachtige ingebouwde 55 Watt UV-lamp zorgt voor algenbestrijding en werkt preventief tegen ziektes
- UVC timerschakelaar (24 uur/12 uur/0 uur) waarmee u kunt kiezen tussen een constante werking van de UVC in de zomer, een 12 uur werking (per dag) in het voorjaar en herfst of de UVC kunt uitschakelen. Dit bespaart energie op de momenten dat de UVC niet nodig is en verlengt de levensduur van de UV-lamp
- UV-indicator in de deksel, voor een veilige controle of de UV-lamp Brandt.
- Alle aansluitingen op de deksel. Hierdoor kan het drukfilter bijna geheel worden ingegraven of weggewerkt naast de vijver, zelfs plaatsing onder het waterniveau is mogelijk
- Drie slangaansluitingen, met keuze uit Ø32, Ø38 of Ø50 mm
- 2 jaar garantie, IP44 en duidelijke gebruiksaanwijzing



Mechanische en biologische filtratie.

Filterschuimpakket bestaande uit zeven lagen filterschuim (grof/blauw en fijn/geel) voor mechanische filtratie en Bio-Balls voor biologisch filtratie.



Automatisch filterreinigingssysteem.

Door het inschakelen van het automatisch reinigings- systeem draait het filterschuimpakket rond en wordt uitgewrongen, het vuilwater loopt weg via de afvoer.



Technische specificaties

Art nr	Model	Max. vijverinh.	Filter volume	Pomp cap.	UVC	Inlaat	Uitlaat	Afmeting
06030110	TopClear Pro 36.000	36.000 L	75 Liter	15.000 L/h	55 Watt	32/38/50 mm	32/38/50 mm	54x52x74 cm

Pond Clear.



Pond Clear 3000 Kit.

Pond Flow ECO 1000.



Pond Clear 3000 & 3000 Kit.

Compleet biologisch vijverfilter met 5 Watt UVC, voor kleine vijvers tot 3000 L.

- Compleet met filtermat en Bio-Balls voor biologische filtratie.
- In het deksel ingebouwde UVC, voor een heldere vijver binnen 14 dagen en eenvoudig onderhoud.
- Ook verkrijgbaar als kit met Pond-Flow ECO 1000 pomp, met een pompcapaciteit van 1.000 L/h.
- 2 jaar garantie.



Pond Clear 6000 Kit.



14W



Pond Clear 12000 Kit.



29W



Pond Clear 6000 Kit & Pond Clear 12000 Kit.

Complete biologische vijverfiltersets met ingebouwde UVC en een krachtige elektronische vijverpomp met een zeer laag energieverbruik.

- Twee filterkamers voor een goede biologische werking.
- De eerste filterkamer is gevuld met filterborstels voor vuilopvang.
- De tweede filterkamer bevat filtermatten en Bio-Bals voor biologische filtratie.
- De UVC-unit is ingebouwd in het deksel
- 2 jaar garantie en TÜV-GS gekeurd.

Binnen 14 dagen een heldere vijver

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Advies UV Wattage					Noord Europa				Zuid Europa				
Gewone vijver					: 1 Watt per 1000L				2 Watt per 1000L				
Koi vijver					: 2 Watt per 1000L				4 Watt per 1000L				



Technische specificaties									
Art nr	Model	Max. vijverinh.	Pomp	Pomp cap.	Pomp	UVC	Inlaat	Uitlaat	Afmeting
06020200	Pond Clear 3000	3.000 L	-	1.000 L/h	-	5 Watt	25/32/40 mm	32 mm	37x24x24 cm
06020232	Pond Clear 3000 Kit	3.000 L	Flow ECO 1000	1.000 L/h	12 Watt	5 Watt	25/32/40 mm	32 mm	37x24x24 cm
06020235	Pond Clear 6000 Kit	6.000 L	PondECO 2900	3.500 L/h	14 Watt	7 Watt	25/32/40 mm	50 mm	37x27x40 cm
06020240	Pond Clear 12000 Kit	12.000 L	PondECO 4900	5.300 L/h	29 Watt	13 Watt	25/32/40 mm	75 mm	55x38x43 cm

PondClear 18000.



Nieuw.



Thermometer.



Vuil indicator.



Vuil water afvoer.




Uitlaat.



Externe 18 Watt UVC.



60 L Compact Design.




Japanese Mat.



Bio Balls.



Fijn en grof Filterschuim.



Optioneel Cleaning tool.



Vervang-schuim.

2x Blauw (grof)
2x Geel (fijn)



Verrijgbaar bij uw dealer maakt het reinigen van de filtersponzen nog makkelijker

SuperFish Pond Clear Pro 18000 Filter.

Compleet uitgerust biologisch vijverfilter met een UVC-systeem wat aan de buitenzijde van de filterbak gekoppeld is. Hierdoor wordt de filterinhoud van 60 liter, optimaal benut voor mechanische en biologische filtratie.

Voordelen:

- Filterkamer met een inhoud van 60 liter
- Filterschuim (2x grof/blauw en 2x fijn/geel) voor mechanische filtratie, eenvoudig uitneembaar en gemakkelijk te reinigen door schuifstelsel
- Japanse mat en Bio-Balls voor biologische filtratie
- Gekoppelde 18 Watt UVC, zorgt voor algenbestrijding en werkt preventief tegen ziektes
- De UVC-behuizing heeft een Helix-vormige binnenzijde, waardoor het vijver- water in een spiraalvorm langs de UV-lamp stroomt en zo langer blootgesteld wordt aan UV-C straling
- Thermometer in het deksel om gemakkelijk de watertemperatuur af te lezen
- Vuilindicator in het deksel, deze geeft aan dat het filter gereinigd moet worden
- Afvoer onderaan het filter, zorgt dat vuil en slib gemakkelijk weggespoeld kan worden
- Inlaat: Multi-step slangaansluiting (ø 20/25/32/38 mm)
- Uitlaat: Multi-step slangaansluiting (ø 38/50 mm) en ø 75 mm aansluiting naar keuze

Binnen 14 dagen een heldere vijver

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Advies UV Wattage					Noord Europa					Zuid Europa			
Gewone vijver					: 1 Watt per 1000L					2 Watt per 1000L			
Koi vijver					: 2 Watt per 1000L					4 Watt per 1000L			

Technische specificaties

Art nr	Model	Max. vijverinh.	Filter volume	Pomp cap.	UVC	Inlaat	Uitlaat	Afmeting
06030200	Pond Clear Pro 18000	18.000 L	60 L	8.000 L/h	18 Watt	32/38/50 mm	38/50 mm & 75 mm	66x53x39,5 cm

PondClear 36000.



Nieuw.



Thermometer.



Vuil indicator.



Vuil water afvoer.



Uitlaat.



Externe 36 Watt UVC.



Japanese Mat.




Inclusief Cleaning tool.

Maakt het reinigen van de filtersponzen nog makkelijker



Bio Balls.



Fijn en grof Filterschuim.

Vervang-schuim.
4x Blauw (grof)
4x Geel (fijn)

SuperFish Pond Clear Pro 36000 Filter.

Compleet uitgerust biologisch vijverfilter met een UVC-systeem wat aan de buitenzijde van de filterbak gekoppeld is. Hierdoor wordt de filterinhoud van 105 liter, optimaal benut voor mechanische en biologische filtratie.

Voordelen:

- Filterkamer met een inhoud van 105 liter
- Filterschuim (4x grof/blauw en 4x fijn/geel) voor mechanische filtratie, eenvoudig uitneembaar en gemakkelijk te reinigen door schuifstelsel
- Met de meegeleverde Cleaning Tool voor het filterschuim wordt het onderhoud nog eenvoudiger
- Japanse mat en Bio-Balls voor biologische filtratie
- Gekoppelde 36 Watt UVC, zorgt voor algenbestrijding en werkt preventief tegen ziektes
- De UVC-behuizing heeft een Helix-vormige binnenzijde, waardoor het vijver- water in een spiraalvorm langs de UV-lamp stroomt en zo langer blootgesteld wordt aan UV-C straling
- Thermometer in het deksel om gemakkelijk de watertemperatuur af te lezen
- Vuilindicator in het deksel, deze geeft aan dat het filter gereinigd moet worden
- Afvoer onderaan het filter, zorgt dat vuil en slib gemakkelijk weggespoeld kan worden
- Inlaat: Multi-step slangaansluiting (ø 20/25/32/38 mm)
- Uitlaat: Multi-step slangaansluiting (ø 38/50 mm) en ø 75 mm aansluiting naar keuze

Binnen 14 dagen een heldere vijver

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Advies UV Wattage					Noord Europa					Zuid Europa			
Gewone vijver					: 1 Watt per 1000L					2 Watt per 1000L			
Koi vijver					: 2 Watt per 1000L					4 Watt per 1000L			



Technische specificaties

Art nr	Model	Max. vijverinh.	Filter volume	Pomp cap.	UVC	Inlaat	Uitlaat	Afmeting
06030205	Pond Clear Pro 36000	36.000 L	105 L	12.000 L/h	36 Watt	32/38/50 mm	38/50 mm & 75 mm	94x54x40 cm

Filtermedia.



Zeoliet.

Absorbeert ammonium en andere giftige stoffen uit het vijverwater. Het voorkomt algengroei en ammoniakvergiftiging.

Art. 08040205	SF Zeoliet zak 10 L
---------------	---------------------



Lava-Rock.

Natuurlijk filtermedia. De open structuur biedt een groot oppervlak voor de groei van nuttige filterbacteriën.

Art. 08040210	SF Lava-rock zak 10 L
---------------	-----------------------



Filtersubstraat.

Filtersubstraat is zeer poreus en heeft daardoor een groot bacteriehechtend oppervlak.

Art. 08040215	SF Filtersubstraat zak 10 L
---------------	-----------------------------



BioBlocks.

Plastic filtermedia met een groot oppervlak voor de groei van nuttige filterbacteriën, eenvoudig te reinigen.

Art. 08040220	SF BioBlocks zak 10 L
Art. 08040165	SF BioBlocks zak 25 L



Bio-Balls.

Ontworpen voor een maximaal bacteriehechtend oppervlak. Ze zijn zeer slijtvast en hebben een onbegrensde levensduur.

Art. 08040225	SF Bio-Balls zak 10 L
---------------	-----------------------



Vijverzout.

Speciaal zout zonder enige chemische toevoegingen, het heeft een positief effect op de gezondheid van uw vissen en het vijverleven. Het werkt preventief tegen visziektes.

Art. 08040227	SF Vijverzout zak 10 L
---------------	------------------------



PondCarbon.

De beste kwaliteit filterkool, het is fosfaatvrij en het garandeert optimale resultaten. Actieve Filterkool absorbeert in korte tijd kleur- en giftige stoffen uit het water terwijl de pH-waarde neutraal blijft.

Art. 08040200	SF Actieve Filterkool zak 10 L
---------------	--------------------------------



CrystalMax.

Zeer poreus filtermedium gemaakt uit glas, het werkt als een spons voor micro-organisme en het garandeert optimale resultaten. Afvalstoffen en schadelijke stoffen worden zeer effectief afgebroken door de aerobe (zuurstofrijke) en anaerobe (zuurstofarme) filterprocessen.

Art. 08040240	SF CrystalMax zak 10 L
---------------	------------------------



Filtermediazakken.

Handige zakken voor filtermedium.

Art. C8040057	15 x 25 cm 2 st.
Art. C8040131	35 x 52 cm Grof
Art. C8040059	35 x 52 cm Fijn
Art. C8040232	50 x 85 cm Grof

Filterwatten en Filterfoam



Filterwatten.

Ideaal voor het verwijderen van vuildeeltjes en organische verontreiniging. De witte watten zijn fijn van structuur, de groene zijn grover. Vervang filterwatten ééns per maand.

Filterwatten			
Fijn 100 g	Art. C8040006	Grof 100 g	Art. C8040021
Fijn 250 g	Art. C8040011	Grof 250 g	Art. C8040026
Fijn 500 g	Art. C8040016	Grof 500 g	Art. C8040031

Filterfoam.






- Geschikt voor alle soorten filters
- Handig op maat te maken
- Regelmatig reinigen en jaarlijks vervangen

Schuim groftes.

- PPI 10 = Grof
- PPI 20 = Middel
- PPI 30 = Fijn

Technische gegevens.

- 95% doorstroompercentage
- filtermedia oppervlakte 500M² per 1M³ schuim

	Filterfoam 100 x 10 x 10 cm Grof Art. C8020005		Filterfoam 100 x 100 x 2 cm Grof Art. C8020015		Filterfoam 100 x 100 x 5 cm Grof Art. C8020030
	Filterfoam 50 x 50 x 2 cm Middel Art. C8020070		Noppenmat 100 x 50 x 2 cm Fijn Art. C8020055		Filterfoam 50 x 50 x 5 cm Grof Art. C8020040
	Filterfoam 100 x 100 x 2 cm Fijn Art. C8020010		Filterfoam 100 x 100 x 5 cm Fijn Art. C8020025		Filterfoam 50 x 50 x 2 cm Fijn Art. C8020065
	Filterfoam 50 x 50 x 2 cm Grof Art. C8020075		Filterfoam 50 x 50 x 5 cm Fijn Art. C8020035		Noppenmat 100 x 50 x 2 cm Grof Art. C8020060

Pond Flow Eco.

Pompen voor fonteinen en eenvoudige vijverfilters



Pond Flow 600.



Pond Flow 1000.



Model	Pond-Flow ECO 600	Pond-Flow ECO 1000
Max. pompcapaciteit	600 L/h	1.000 L/h
Max. opvoerhoogte	1,2 meter	1,4 meter
Uitlaat	20/25/32 mm	20/25/32 mm
Verbruik	8 Watt	12 Watt
Snoerlengte	10 meter	10 meter
Afmeting L x B x H	13 x 7,5 x 8,3 cm	14,2 x 7,5 x 8,3 cm
Art nr	07060010	07060015

Fontein-sproeier.



Waterbel-sproeier.



In hoogte verstelbaar en kantelbaar (15°)



Tweede regelbare uitgang voor extra aansluiting



Pond Flow Fonteinpompen.

Energiezuinige en multifunctionele pompen, geschikt als fonteinpomp, filterpomp of als pomp voor een beekloop of waterornament.

- Vijf uitvoeringen, met een pompcapaciteit van resp. 600, 1.000, 2.000, 2.900 of 4.900 liter per uur.
- Twee verschillende sproeikoppen (fonteinsproeier en waterbel).
- Sproeibuis in hoogte verstelbaar, 15° kantelbaar en voorzien van een extra aansluiting voor een beekloop of waterval.
- Hoogte van de fontein is eenvoudig mechanisch te regelen.
- Multi-step slangaansluiting.
- Energiezuinig, dus voordelig in gebruik.
- Inclusief 10 meter kabel.
- 2 jaar garantie en TÜV keuring.



Pond Flow 2000.



Pond Flow 3000.



Pond Flow 5000.

Model	Pond-Flow ECO 2000	Pond-Flow ECO 3000	Pond-Flow ECO 5000
Max. pompcapaciteit	2.000 L/h	2.900 L/h	4.900 L/h
Max. opvoerhoogte	1,9 meter	2,3 meter	3,3 meter
Uitlaat	20/25/32 mm	20/25/32 mm	25/32/40 mm
Verbruik	25 Watt	45 Watt	95 Watt
Snoerlengte	10 meter	10 meter	10 meter
Afmeting L x B x H	17,4 x 8,5 x 10,4 cm	20,9 x 9,4 x 12,7 cm	23,5 x 11 x 14,7 cm
Art nr	07060020	07060025	07060030

PondEco.

Multifunctionele vijverpompen



PondEco 2900.

PondEco 4900.

Model	PondECO 2900	PondECO 4900
Max. pompcapaciteit	3.500 L/h	5.300 L/h
Max. opvoerhoogte	2,0 meter	3,2 meter
Uitlaat	25/32/40 mm	25/32/40 mm
Verbruik	14 Watt	29 Watt
Snoerlengte	10 meter	10 meter
Afmeting L x B x H	19,7 x 8,8 x 13,6 cm	19,7 x 8,8 x 13,6 cm
Art nr	07070143	07070147




PondEco.

Zuinige en compacte elektronische vijverpomp met multifunctionele aansluitingen. Vervang de korf door de meegeleverde slangaansluiting en u kunt de pomp aansluiten op b.v. een skimmer of gebruiken in droogopstelling. Perfect voor een klein of middelgroot filter.

- Maximale pompcapaciteit bij een zeer laag energieverbruik
- Kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt
- Multi-step slangaansluiting Ø 25/32/40 mm
- Speciale Vortex schoepen transporteren de vuildeeltjes moeiteloos
- DCS: keramische aandrijving en tandwielen voor minimale slijtage
- Thermische beveiliging tegen overbelasting
- Gemakkelijk te installeren en vrijwel onderhoudsvrij, voorzien van 10 m kabel
- 2 jaar garantie, TÜV-gekeurd en met duidelijke gebruiksaanwijzing.



Multifunctionele aansluitingen.

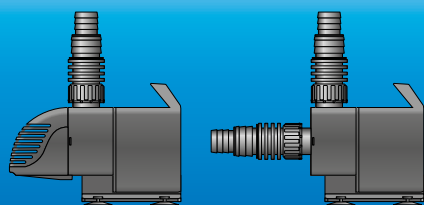

Droogloopbeveiliging (Run Dry Protection).

De pomp is uitgerust met een droogloopbeveiliging, dit is vooral bij een droogopstelling van belang. Het is belangrijk dat er altijd water rondgepompt kan worden. Als er 10 seconden geen waterstroming is, zal de pomp automatisch stoppen om vervolgens na 10 seconden weer op te starten. Indien er nog steeds geen waterstroming is, stopt en herstart de pomp opnieuw. Deze cyclus wordt 5 keer herhaald, daarna stopt de pomp definitief.



Dubbele
keramische
ophanging



Thermo
beveiliging



Vortex
schoepen



Tot 8 mm
vuildeeltjes



PondEco 8500.



PondEco 12500.



PondEco 15500.

Model	PondECO 8500	PondECO 12500	PondECO 15500
Max. pompcapaciteit	7.800 L/h	11.200 L/h	15.000 L/h
Max. opvoerhoogte	4,2 meter	6 meter	6,5 meter
Uitlaat	25/32/40 mm	40/50 mm	40/50 mm
Verbruik	41 Watt	85 Watt	130 Watt
Snoerlengte	10 meter	10 meter	10 meter
Afmeting L x B x H	23,5 x 9,7 x 14,8 cm	26,5 x 10,4 x 16,3 cm	26,5 x 10,4 x 16,3 cm
Art nr	07070130	07070135	07070140

PondEco Plus E.

Energiezuinige elektronische
vijverpompen



PondEco Plus E 3500. PondEco Plus E 5000. PondEco Plus E 8000. PondEco Plus E 10000.

Model	PondECO Plus E 3500	PondECO Plus E 5000	PondECO Plus E 8000	PondECO Plus E 10000
Max. pompcapaciteit	3.500 L/h	5.000 L/h	7.800 L/h	9.200 L/h
Max. opvoerhoogte	2 meter	3 meter	4,2 meter	5,8 meter
Uitlaat	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm
Verbruik	14 Watt	22 Watt	41 Watt	68 Watt
Snoerlengte	10 meter	10 meter	10 meter	10 meter
Afmeting L x B x H	30 x 25,5 x 14,8 cm	30 x 25,5 x 14,8 cm	30 x 25,5 x 14,8 cm	30 x 25,5 x 14,8 cm
Art nr	07070177	07070179	07070182	07070184

PondEco Plus E.

De meest economische elektronische pomp, perfect voor filtratie en waterbewegingen met het laagst mogelijke energieverbruik. De nieuwe motor zorgt voor zeer goede prestaties en een zeer grote opvoerhoogte, optimaal vuiltransport en heeft een lange levensduur.


- 2 jaar lang 48 uur Pick-up & Replace garantie aan huis.
- Verplaatst grote hoeveelheden water bij een extreem laag energieverbruik.
- Kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt (10 meter kabel).
- Droogloopbeveiliging, als de pomp droogloopt stopt deze automatisch.
- Multi-step slangaansluiting van 25/32/40 mm of 40/50 mm.
- DCS: keramische aandrijving en tandwielen voor minimale slijtage.
- Speciale Vortex schoepen welke vuildeeltjes tot 6 mm moeiteloos transporteren.
- Zeer solide behuizing met minimale kans op verstopping en eenvoudig in onderhoud en installatie.
- 2 jaar garantie en TÜV-gekeurd.



Dubbele
keramische
aandrijving en
tandwielen



Vortex
schoepen om
vuildeeltjes
tot 6 mm
moeiteloos te
transporteren



Droogloop
beveiliging




Tot 6 mm
vuildeeltjes



48 uur Pick-up & Replace Garantie aan huis!

Een kapotte pomp is een groot probleem voor uw kostbare vijver en vissen. Echter geen nood, binnen 48 uur leveren wij kosteloos een nieuwe pomp aan huis.*

*van maandag t/m vrijdag, in het weekend geen leveringen.



PondEco Plus E 12000. PondEco Plus E 15000. PondEco Plus E 20000. PondEco Plus E 26000.

Model	PondECO Plus E 12000	PondECO Plus E 15000	PondECO Plus E 20000	PondECO Plus E 26000
Max. pompcapaciteit	11.200 L/h	15.000 L/h	19.500 L/h	25.100 L/h
Max. opvoerhoogte	6 meter	6,5 meter	6 meter	8,2 meter
Uitlaat	25/32/40 mm	40/50 mm	40/50 mm	40/50 mm
Verbruik	85 Watt	130 Watt	150 Watt	240 Watt
Snoerlengte	10 meter	10 meter	10 meter	10 meter
Afmeting L x B x H	30 x 25,5 x 14,8 cm	30 x 25,5 x 14,8 cm	30 x 25,5 x 14,8 cm	30 x 25,5 x 14,8 cm
Art nr	07070187	07070189	07070197	07070200

PondEco Plus RC.



PondEco Plus RC.

- Inclusief afstandsbediening voor gebruiksgemak en energiebesparing.
- Maximale pompcapaciteit bij een extreem laag energieverbruik.
- DCS: keramische aandrijving en tandwielen voor minimale slijtage.
- Multi-step slangaansluiting.
- Kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt (10 meter kabel).
- Droogloopbeveiliging, als de pomp droogloopt stopt deze automatisch.
- Gemakkelijk te installeren en vrijwel onderhoudsvrij.
- 2 jaar garantie en TÜV-gekeurd.

Afstandsbediening.


Gebruik de afstandsbediening om de pomp in of uit te schakelen en de doorstroom op het gewenste niveau (10 stappen) in te stellen. Met een lagere waterflow bespaart u energie, dit kunt u bijvoorbeeld in de winter doen.



Dubbele keramische aandrijving en tandwielen



Vortex schoepen om vuildeeltjes tot 6 mm moeiteloos te transporteren



Droogloop beveiliging



Tot 6 mm vuildeeltjes



PondECO Plus RC 5000.



PondECO Plus RC 10000.



PondECO Plus RC 15000.

Model	PondECO Plus RC 5000	PondECO Plus RC 10000	PondECO Plus RC 15000
Max. pompcapaciteit	2.000-5.000 L/h	4.500-9.200 L/h	8.000-15.000 L/h
Max. opvoerhoogte	0,9-3,0 meter	1,6-5,8 meter	2,5-6,5 meter
Uitlaat	25/32/40 mm	25/32/40 mm	40/50 mm
Verbruik	6-22 Watt	13-68 Watt	23-130 Watt
Snoerlengte	10 meter	10 meter	10 meter
Afmeting L x B x H	30 x 25,5 x 14,8 cm	30 x 25,5 x 14,8 cm	30 x 25,5 x 14,8 cm
Art nr	07070210	07070215	07070220

PondECO Plus RC.

De PondECO Plus E pomp met een afstandsbediening. Met de afstandsbediening schakelt u de pomp in en uit en kunt u de waterflow op het gewenste niveau (10 stappen) instellen. Met een lagere waterflow bespaart u energie, dit kunt u bijvoorbeeld in de winter doen.

Instellingen PondECO Plus RC 5000.

Stap	Pompcap.	Opv. h.	Power
1	2.000 l/h	0,9 m	6 Watt
2	2.400 l/h	1,1 m	8 Watt
3	3.000 l/h	1,4 m	10 Watt
4	3.600 l/h	1,7 m	12 Watt
5	4.000 l/h	2,0 m	14 Watt
6	4.300 l/h	2,3 m	16 Watt
7	4.500 l/h	2,6 m	18 Watt
8	4.700 l/h	2,8 m	20 Watt
9	4.850 l/h	2,9 m	21 Watt
10	5.000 l/h	3,0 m	22 Watt

Instellingen PondECO Plus RC 10000.

Stap	Pompcap.	Opv. h.	Power
1	4.500 l/h	1,6 m	13 Watt
2	5.000 l/h	2,1 m	17 Watt
3	5.700 l/h	2,7 m	23 Watt
4	6.200 l/h	3,2 m	30 Watt
5	6.800 l/h	3,8 m	38 Watt
6	7.300 l/h	4,4 m	45 Watt
7	7.700 l/h	5,0 m	53 Watt
8	8.100 l/h	5,4 m	59 Watt
9	8.400 l/h	5,7 m	64 Watt
10	9.200 l/h	5,8 m	68 Watt

Instellingen PondECO Plus RC 15000.

Stap	Pompcap.	Opv. h.	Power
1	8.000 l/h	2,5 m	23 Watt
2	8.300 l/h	2,7 m	30 Watt
3	9.100 l/h	3,2 m	43 Watt
4	10.000 l/h	3,7 m	51 Watt
5	11.000 l/h	4,2 m	62 Watt
6	11.500 l/h	4,7 m	75 Watt
7	12.000 l/h	5,2 m	90 Watt
8	12.700 l/h	5,7 m	105 Watt
9	13.300 l/h	6,0 m	115 Watt
10	15.000 l/h	6,5 m	130 Watt

Instellingen PondECO Plus RC 20000.

Stap	Pompcapaciteit	Opvoerhoogte	Power
1	11.000 l/h	2,5 m	64 Watt
2	11.900 l/h	3,0 m	72 Watt
3	12.800 l/h	3,4 m	80 Watt
4	13.700 l/h	3,8 m	88 Watt
5	14.600 l/h	4,2 m	97 Watt
6	15.500 l/h	4,6 m	105 Watt
7	16.400 l/h	5,0 m	113 Watt
8	17.300 l/h	5,3 m	122 Watt
9	18.200 l/h	5,7 m	131 Watt
10	19.500 l/h	6,0 m	150 Watt

Instellingen PondECO Plus RC 26000.

Stap	Pompcapaciteit	Opvoerhoogte	Power
1	15,800 L/h	2.6 m	90 Watt
2	17,200 L/h	3.0 m	100 Watt
3	18,000 L/h	3.2 m	115 Watt
4	18,700 L/h	3.6 m	130 Watt
5	19,400 L/h	4.0 m	145 Watt
6	20,100 L/h	4.2 m	160 Watt
7	21,900 L/h	4.6 m	180 Watt
8	22,600 L/h	5.0 m	200 Watt
9	23,400 L/h	5.4 m	220 Watt
10	25,100 L/h	8.2 m	240 Watt



PondECO Plus RC 20000.



PondECO Plus RC 26000.

Model	PondECO Plus RC 20000	PondECO Plus RC 26000
Max. pompcapaciteit	11.000-19.500 L/h	15.800-25.100 L/h
Max. opvoerhoogte	2,5-6,0 meter	2,6-8,2 meter
Uitlaat	40/50 mm	40/50 mm
Verbruik	64-150 Watt	90-240 Watt
Snoerlengte	10 meter	10 meter
Afmeting L x B x H	30 x 25,5 x 14,8 cm	30 x 25,5 x 14,8 cm
Art nr	07070225	07070230

48 uur Pick-up & Replace Garantie aan huis!

Een kapotte pomp is een groot probleem voor uw kostbare vijver en vissen. Echter geen nood, binnen 48 uur leveren wij kosteloos een nieuwe pomp aan huis.*

*van maandag t/m vrijdag, in het weekend geen leveringen.



Pond-Power.



Pump & UVC Clean.

Regelmatig reinigen van uw vijverpomp en UVC is noodzakelijk voor een efficiënte werking, langere levensduur en behoud van garantie.

Kalkaanslag zorgt ervoor dat vuil en algen gemakkelijker hechten aan uw pomp, wat slijtage veroorzaakt. Bij uw UVC vermindert kalkaanslag op het kwartsglas de doorlaatbaarheid van het UV-licht.



Pond-Power, circulatiepompen.

SuperFish Pond-Power circulatiepompen zijn ideaal voor het opvoeren of circuleren van water in fonteinën, waterornamenten, biologische filters, etc.

- Verkrijgbaar in vier uitvoeringen, met een pompcapaciteit van resp. 200, 450, 650 of 920 L/h.
- Compact ontwerp, waardoor de pomp eenvoudig overal te installeren is.
- Gemaakt om volledig ondergedompeld te worden gebruikt.
- Voorzien van een extra lange kabel (10 meter).
- 2 jaar garantie en een uitgebreide gebruiksaanwijzing.

SuperFish Pump & UVC Clean is natuurlijk zuur dat de kalkaanslag oplost en uw pomp en kwartsglas reinigt in 24 uur.



Adjustable water flow



Pond-Power 200.



Pond-Power 450.



Pond-Power 690.



Pond-Power 900.

Model	Pond-Power 200	Pond-Power 450	Pond-Power 690	Pond-Power 900
Max. pompcapaciteit	200 L/h	450 L/h	650 L/h	920 L/h
Max. opvoerhoogte	0,6 meter	0,75 meter	1,2 meter	1,2 meter
Afmeting	5,2 x 3,6 x 5,5 cm	5,3 x 4,7 x 5,6 cm	8,2 x 5,5 x 6,3 cm	8,2 x 5,5 x 6,3 cm
Uitlaat	9 - 12 mm	12 mm	14 - 20 mm	14 - 20 mm
Verbruik	3 Watt	6 Watt	8 Watt	13 Watt
Art nr	07060450	07060465	07060470	07060475


Vijverskimmer.



Vijverskimmer.

De SuperFish vijverskimmer drijft in de vijver en zuigt vuil, zoals bladeren, stof en algen van het wateroppervlak op. Voor een heldere en gezonde vijver.

- Eenvoudig schoon te maken door het verwijderbare afvalrooster.
- Laag stroomverbruik.
- De Pond Skim 2000 heeft een pompcapaciteit van 2.000 liter per uur en is geschikt voor vijvers tot 25 m².
- De Pond Skim 3000 heeft een pompcapaciteit van 3.000 liter per uur en is geschikt voor vijvers tot 40 m².
- 2 jaar garantie.



07060055

Pond Skim 2000/3000
Vervangspoon

Model	Pond Skim 2000	Pond Skim 3000
Max. pompcap.	2000 L/h	3000 L/h
Vijverafmeting	25 m ²	40 m ²
Verbruik	25 Watt	45 Watt
Art nr	07060050	07060060

Pond Skimmer.




Pond Skimmer.


Voor een schoon vijveroppervlak. Verzamelt al het vuil, bladeren en stof wat op het water drijft.

- Krachtige skimmerreiniging van vijveroppervlakken tot 40 m².
- Eenvoudig in onderhoud, de verwijderbare opvangkorf heeft een oog waaraan deze gemakkelijk uit het water getild kan worden.
- De sokkel is kantelbaar (7,5°), waardoor het makkelijker is om de skimmer waterpas te plaatsen op een aflopende vijverbodem.
- De sokkel met opstaande rand kan eenvoudig met stenen verzaaid worden.
- Verstelbare hoogte van 32-83 cm.
- Zwenkbare Multi-Step slangaansluiting (25/32/40 mm).
- Vijverpomp en vijverslang vereist, minimale pompcapaciteit 5.000 L/h (20 m²), maximale pompcapaciteit 16.000 L/h (40 m²).

Vijverwand montage.



Automatische aanpassing aan het waterniveau.

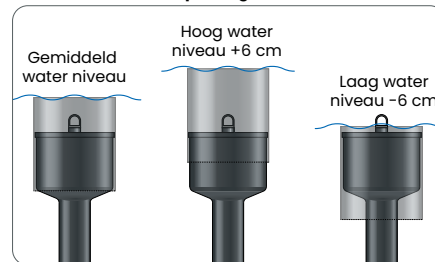

Model	Pond Skimmer
Max. pompcapaciteit	5.000-16.000 L/h
Vijverafmeting	40 m ²
Art nr	07060075

Pond accessoires.



Vijver Y kraan.



Regelbare waterverdeler met één inlaat en twee uitlaten. Beide uitlaten kunnen individueel worden geregeld. Voorzien van Multi-Step aansluitingen voor vijver- slangen met een diameter van 25, 32 of 40 mm. Zie instructies op de achterzijde van de verpakking voor het op maat maken van de aansluitingen voor uw vijverslang. Niet geschikt voor droogopstelling.

Vijver Multi-aansluitset.

Complete set voor het aansluiten van vijverslangen. Bestaande uit 5 Multi-step tules (Ø 20, 25, 32, 40 mm), O-ringen, koppelstuk, T-stuk en kraantje. Nu ook los verkrijgbaar.

Art.	Model	Afmeting
08086010	SF Vijver Y kraan	25-32-40 cm
08086005	SF Vijver Multi-Aansluitset	

Ook los verkrijgbaar.

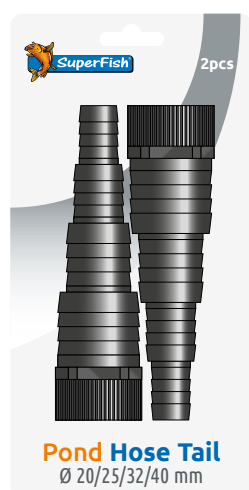

Vijver-spiraalslang.

Speciale versterkte slang die niet kan knikken voor het aansluiten van vijverpompen op vijverfilters, watervallen en waterfiguren.




Art.	Lengte	Diameter	Art.	Lengte	Diameter	Art.	Lengte	Diameter
08060041	5 meter	ø 20 mm	08060042	10 meter	ø 20 mm	08060040	30 meter	ø 20 mm
08060046	5 meter	ø 25 mm	08060047	10 meter	ø 25 mm	08060045	30 meter	ø 25 mm
08060051	5 meter	ø 32 mm	08060052	10 meter	ø 32 mm	08060050	30 meter	ø 32 mm
08060056	5 meter	ø 40 mm	08060057	10 meter	ø 40 mm	08060055	30 meter	ø 40 mm
08060061	5 meter	ø 50 mm	08060062	10 meter	ø 50 mm	08060060	30 meter	ø 50 mm

Spiraalslang-klemmen.

Voor het vastzetten van een vijver-spiraalslang. Voorzien van een handige vleugelmoer.

Art.	Model	Diameter
08070410	Pond Hose Clamps (2pcs)	Ø 19-22 mm
08070415	Pond Hose Clamps (2pcs)	Ø 24-28 mm
08070420	Pond Hose Clamps (2pcs)	Ø 30-34 mm
08070425	Pond Hose Clamps (2pcs)	Ø 37-42 mm
08070430	Pond Hose Clamps (2pcs)	Ø 47-52 mm



Gewapende Vijverslang.

Hoge kwaliteit gewapende vijverslang met gladde binnenwand, voor het gemakkelijker aansluiten van vijverpompen op vijverfilters, watervallen, etc.




Art.	Lengte	Diameter	Art.	Lengte	Diameter	Art.	Lengte	Diameter
08060071	5 meter	ø 25 mm	08060072	10 meter	ø 25 mm	08060065	30 meter	ø 20 mm
08060076	5 meter	ø 32 mm	08060077	10 meter	ø 32 mm	08060070	30 meter	ø 25 mm
08060090	5 meter	ø 38 mm	08060091	10 meter	ø 38 mm	08060075	30 meter	ø 32 mm
08060081	5 meter	ø 40 mm	08060082	10 meter	ø 40 mm	08060089	30 meter	ø 38 mm
						08060080	30 meter	ø 40 mm

Klemmen voor gewapende slangen.

Voor het vastzetten van gewapende vijverslangen. RVS slangklemmen, voorzien van een vleugelmoer zodat u de klem gemakkelijk kunt aandraaien, een schroevendraaier is overbodig.

Art.	Model	Diameter
08070450	Pond Hose Clamps (2pcs)	Ø 16-25 mm
08070455	Pond Hose Clamps (2pcs)	Ø 21-38 mm
08070460	Pond Hose Clamps (2pcs)	Ø 27-52 mm



Pond Clear UVC.




Pond Clear UVC.

De Pond Clear UVC bestrijdt zweefalgen en zorgt voor een heldere vijver in 14 dagen. De Pond Clear UVC is verkrijgbaar in drie uitvoeringen nl. 9 Watt, 18 Watt en 36 Watt. Geschikt voor kleine vijvers tot 7.500 liter, middelgrote vijvers tot 15.000 liter en grote vijvers tot 30.000 liter.

- SuperFish UV PL-lamp met 8.000 effectieve branduren.
- Multi-step slangansluitingen Ø 25/32/40 mm.
- Eenvoudig te installeren tussen pomp en vijverfilter.
- De Pond Clear UVC 30000 heeft een Double Head uitgang.
- TÜV-GS gekeurd en voorzien van veiligheidsschakelaar.
- Veilig in gebruik (IP47).
- 2 jaar garantie.

Binnen 14 dagen een heldere vijver

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Advies UV Wattage	Noord Europa							Zuid Europa						
Gewone vijver	: 1 Watt per 1000L							2 Watt per 1000L						
Koi vijver	: 2 Watt per 1000L							4 Watt per 1000L						

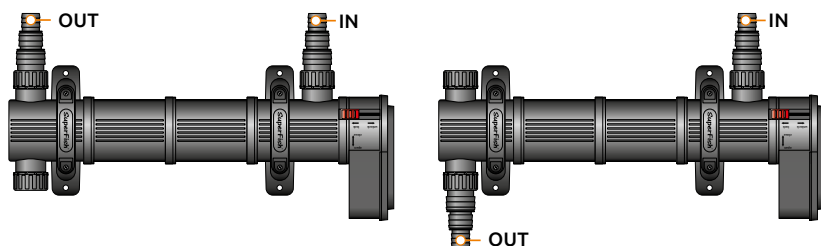

Model	Pond Clear UVC 7500	Pond Clear UVC 15000	Pond Clear UVC 30000
Max. pompcapaciteit	5.000 L/h	10.000 L/h	20.000 L/h
Max. vijverinhoud	7.500 Liter	15.000 Liter	30.000 Liter
In- en uitlaat	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm
Lamp	UV PL-lamp (G23)	UV PL-lamp (G23)	UV PL-lamp (2G11)
Verbruik	9 Watt	18 Watt	36 Watt
Afmeting L x B	32,5 x 31 cm	32,5 x 31 cm	57 x 30,4 cm
Art nr	06010130	06010135	06010360


Alu Tech UVC.



ALU Tech UVC.

Aluminium UVC geschikt voor grote combi-vijvers. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: ALU Tech UVC 40 Watt voor vijvers tot 40.000 liter en ALU Tech UVC 75 Watt voor vijvers tot maar liefst 75.000 liter. Kan zowel gelijmd (PVC) als met een vijverslang aangesloten worden.

- Aluminium huis, reflecteert ultraviolette straling voor een betere werking.
- Gemakkelijk te installeren door Double Head ingang- en Triple Head uitgang-aansluiting.
- Multi-step slangaansluiting (Ø 25/32/40 mm) of gelijmd PVC aansluiting (Ø 50/63 mm) naar keuze.
- T5 High Output UV-lamp voor optimale reinigingskracht.
- Gegarandeerd 8000 branduren.
- 2 jaar garantie, geproduceerd in Nederland.

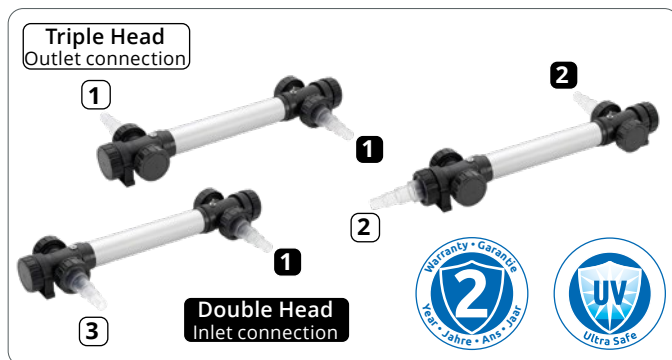

Model	ALU Tech UVC 40 W	ALU Tech UVC 75 W
Max. pompcapaciteit	20.000 L/h	20.000 L/h
Max. vijverinhoud	40.000 Liter	75.000 Liter
In- en uitlaat	25/32/40-50/63 mm	25/32/40-50/63 mm
Lamp	High Power T5	High Power T5
Verbruik	40 Watt	75 Watt
Reflectie	Alu	Alu
Afmeting L x B	74,5 x 44 cm	74,5 x 44 cm
Art nr	06010120	06010125



SuperFish UV TL T5 High Output vervangingslampen		
Model	SF Tech UV TL-T5 40 Watt	SF Tech UV TL-T5 75 Watt
Lengte	675 mm	675 mm
Fitting	T5 	T5 
Art nr	06010085	06010090

UV-lampenwijzer.

Vind de juiste UV-lamp voor uw UVC-apparaat



Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Art. Quarts
Combi Clear 2000	UV PL-lamp 5 Watt G23-105 mm	G23	 06011005	06020806
Combi Clear 4000	UV PL-lamp 7 Watt G23-105 mm Special	G23	 06011013	06020806
Combi Clear 6000	UV PL-lamp 11 Watt G23-167 mm Special	G23	 06011017	06020808



Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Art. Quarts
TopClear 5000	UV PL-lamp 7w G23-135mm	G23	 06011010	06010350
TopClear 10000	UV PL-lamp 9w G23-167mm	G23	 06011015	06010350
TopClear 15000	UV PL-lamp 11w G23-236mm	G23	 06011020	06010355
TopClear 18000	UV PL-lamp 18w G23-236mm Special	G23	 06010140	06010355
TopClear Pro 36000	UV PL-lamp 55w 2G11-535mm	2G11	 06011040	06030135



Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Art. Quarts
PondClear 3000	UV PL-lamp 5w G23-105mm	G23	 06011005	06010345
PondClear 6000	UV PL-lamp 7w G23-135mm	G23	 06011010	06010350
PondClear 12000	UV PL-lamp 13w G23-236mm Special	G23	 06011023	06010355
PondClear 24000	UV PL-lamp 24w G23-236mm Special	G23	 06011033	06020270
PondClear Pro 18000	UV PL-lamp 18w 2G11-225mm	2G11	 06011025	06030245
PondClear Pro 36000	UV PL-lamp 36w 2G11-415mm	2G11	 06011035	06030260



Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Art. Quarts
PondClear UVC 7500	UV PL-lamp 9w G23-167mm	G23	 06011015	06010350
PondClear UVC 15000	UV PL-lamp 18w G23-236mm Special	G23	 06010140	06010355
PondClear UVC 30000	UV PL-lamp 36w 2G11-415mm	2G11	 06011035	06010375




Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Art. Quarts
Alutech 40w	SF TECH UV TL-T5 40W	Alutech TL T5	 06010085	06010295
Alutech 75w	SF TECH UV TL-T5 75W	Alutech TL T5	 06010090	06010295

UV-vervangingslampen.


Vervang uw UV lamp elk jaar!

Jaarlijks dient u de UV-lamp van uw UVC te vervangen, de lamp brandt wellicht nog wel, maar geeft niet meer de juiste hoeveelheid Ultraviolette straling af.

Afhankelijk van het type UVC-apparaat, past hierin een PL-, TL T8-lamp of de nieuwste generatie TL T5-lamp. Neem de oude lamp mee naar de winkel zodat u niet de verkeerde koopt. Reinig ook het kwartsglas van het UVC-apparaat zorgvuldig zodat de straling niet wordt belemmerd!





Model	SF UV PL-lamp 5 Watt G23-105 mm	SF UV PL-lamp 7 Watt G23-105 mm SP	SF UV PL-lamp 7 Watt G23-135 mm	SF UV PL-lamp 9 Watt G23-167 mm	SF UV PL-lamp 11 Watt G23-167 mm SP
Lengte	105 mm	105 mm	135 mm	167 mm	225 mm
Fitting	G23 	G23 	G23 	G23 	G23 
Art nr	06011005	06011013	06011010	06011015	06011017




Model	SF UV PL-lamp 11 Watt G23-236 mm	SF UV PL-lamp 13 Watt G23-236 mm SP	SF UV PL-lamp 18 Watt G23-236 mm SP	SF UV PL-lamp 24 Watt G23-320 mm SP
Lengte	236 mm	236 mm	236 mm	320 mm
Fitting	G23 	G23 	G23 	G23 
Art nr	06011020	06011023	06011040	06011033

UV-vervangingslampen.

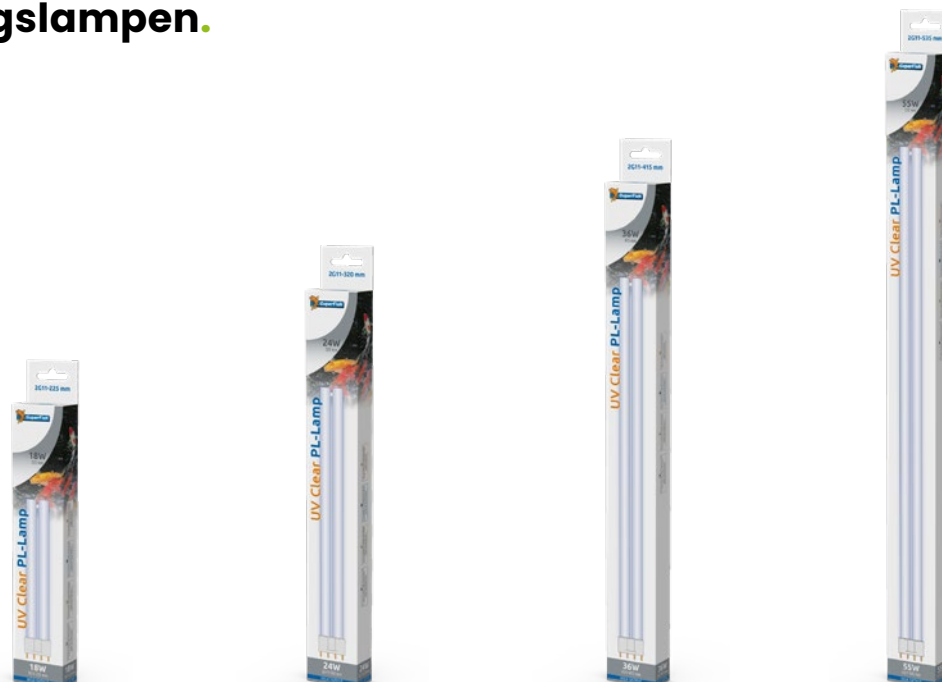

Model	SF UV PL-lamp 18 Watt 2G11-225 mm	SF UV PL-lamp 24 Watt 2G11-320 mm	SF UV PL-lamp 36 Watt 2G11-415 mm	SF UV PL-lamp 55 Watt 2G11-535 mm
Lengte	225 mm	320 mm	415 mm	535 mm
Fitting	2G11 	2G11 	2G11 	2G11 
Art nr	06011025	06011030	06011035	06011040



Model	SF UV TL LAMP 6 Watt	SF UV TL LAMP 8 Watt	SF UV TL LAMP 15 Watt	SF UV TL LAMP 25 Watt	SF UV TL LAMP 30 Watt	SF UV TL LAMP 55 Watt
Lengte	225 mm	300 mm	450 mm	450 mm	900 mm	900 mm
Fitting	T5	T5	T8	T8	T8	T8
Art nr	06011055	06011060	06011070	06011075	06011080	06011085

Pond Air-Kit.

Outdoor beluchtingssets voor de vijver



IPx4



Pond Air-Kit.



Outdoor beluchtingssets voor de vijver.

- Luchtpomp met 2,5 meter kabel
- 25 meter luchtslang en tot 4 luchtstenen (Ø 20 mm)
- Voorzien van een ophangoog waardoor verticale plaatsing mogelijk is
- Waterbestendig (IPx4) en TÜV-GS gekeurd met 2 jaar garantie
- Inclusief reserve-membraan en gebruiksaanwijzing

Inbegrepen



Plaats een
luchtsteen in
het filter

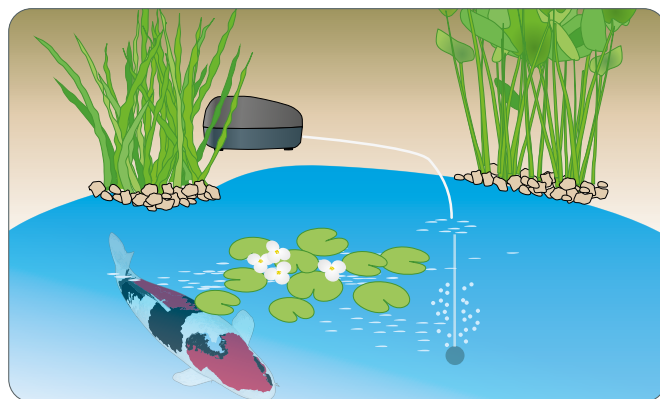

Model	Air-Kit mini		Pond Air-Kit 1		Pond Air-Kit 2		Pond Air-Kit 4	
Max. pompcap.	78 L/h		96 L/h		240 L/h		600 L/h	
Druk	0,015 MPa		0,015 MPa		0,020 MPa		0,012 MPa	
Verbruik	1,5 Watt		2 Watt		4 Watt		8 Watt	
Uitgangen	1		1		2		4	
Luchtslang	5 meter		7,5 meter		15 meter		25 meter	
Luchtstenen	1 st.	Ø 20 mm	1 st.	Ø 20 mm	2 st.	Ø 20 mm	4 st.	Ø 20 mm
Art nr	07010309		07010050		07010055		07010060	

Air-Box.

Complete beluchtingssets in een weerbestendige box



Air-Box.

Complete beluchtingssets in een handige box, beschermt tegen regen- en spatwater.

- Zorgt voor verse zuurstof in het vijverwater.
- Houdt uw vijver gezond in de zomer en ijsvrij in de winter.
- Compleet met luchtslang en 1, 2 of 4 luchtstenen.
- Inclusief reserve-membranen.



Model	Air-Box 1		Air-Box 2		Air-Box 4	
Max. pompcapaciteit	96 L/h		240 L/h		600 L/h	
Druk	0,015 MPa		0,020 MPa		0,012 MPa	
Verbruik	2 Watt		4 Watt		10 Watt	
Membranen	1 st.		2 st.		4 st.	
Luchtslang	7,5 meter		2 x 7,5 meter		4 x 7,5 meter	
Luchtstenen	1 st.	Ø 20 mm	2 st.	Ø 20 mm	4 st.	Ø 20 mm
Art nr	07010325		07010330		07010335	

Vijverbeluchting.



Koi-Flow luchtpompen.

Vijverluchtpompen speciaal ontwikkeld voor grote vijvers en koivijvers.


Drie modellen met een luchtopbrengst variërend van 20 tot 60 liter per minuut bij een laag energieverbruik. De robuuste bouw van de luchtpomp zorgt dat de pomp weinig geluid produceert en een lange levensduur heeft.

- Grote luchtopbrengst bij een laag stroomverbruik.
- Geluidsarm en lange levensduur.
- Waterbestendig (IP x4) en TÜV-GS gekeurd.
- Met 2 jaar volledige garantie.

Koi-Flow beluchtingsset.

De Koi-Flow luchtpompen zijn ook als complete kit verkrijgbaar met zes XXL luchtstenen en 50 meter luchtslang.

Met de meegeleverde luchtstenen kunt u de vijver en het vijverfilter op meerdere plaatsen beluchten voor een optimale zuurstofhuishouding.

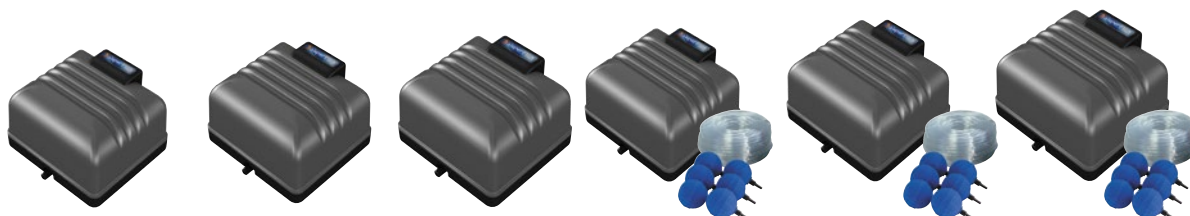

Model	Koi-Flow 20	Koi-Flow 30	Koi-Flow 60	Koi-Flow 20 Set	Koi-Flow 30 Set	Koi-Flow 60 Set
Max. pompcap.	1.200 L/h	1.800 L/h	3.600 L/h	1.200 L/h	1.800 L/h	3.600 L/h
Druk	0,025 MPa	0,025 MPa	0,025 MPa	0,025 MPa	0,025 MPa	0,025 MPa
Verbruik	15 Watt	25 Watt	35 Watt	15 Watt	25 Watt	35 Watt
Snoerlengte	1,87 meter	1,87 meter	1,87 meter	1,87 meter	1,87 meter	1,87 meter
Luchtslang	-	-	-	50 meter	50 meter	50 meter
Luchtstenen	-	-	-	6 st. Ø 50 mm	6 st. Ø 50 mm	6 st. Ø 50 mm
Afmeting L x B x H	23 x 18,5 x 18 cm	24,5 x 20,2 x 20,5 cm	27 x 24,2 x 21 cm	23 x 18,5 x 18 cm	24,5 x 20,2 x 20,5 cm	27 x 24,2 x 21 cm
Art nr	07010445	07010450	07010455	07010430	07010435	07010440

Luchtstenen.


voor een optimale zuurstofhuishouding

Luchtstenen.

SuperFish luchtstenen zijn verkrijgbaar in verschillende maten, vormen en soorten. Luchtstenen gaan na verloop van tijd dicht zitten door vuil en aanslag waardoor uw luchtpomp niet meer goed functioneert. Vervang daarom ieder jaar de luchtstenen.



SF Luchtsteen rond		SF Luchtsteen cilinder		SF Luchtsteen ster		SF Luchtsteen schelp		SF Luchtsteen XXL	
C8010010	2 stuks	C8010020	2 stuks	C8010023	1 stuk	C8010022	1 stuk	C8010055	1 stuk

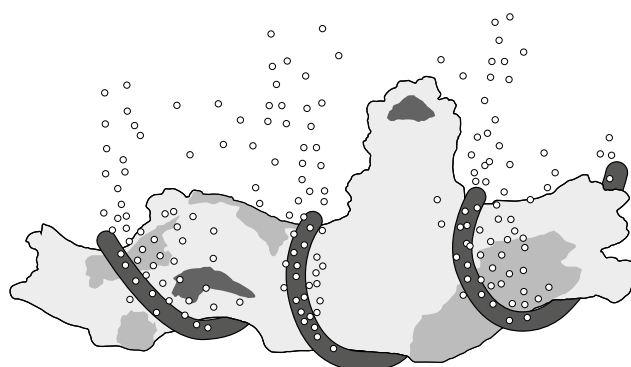

SF Luchtsteen lang		SF Luchtsteen lang		SF Luchtsteen lang		SF Flexi-Diffusers		SF Flexi-Diffusers		SF Flexi-Diffusers	
C8010030	10 cm	C8010040	20 cm	C8010047	30 cm	C8010160	125 mm	C8010162	300 mm	C8010164	600 mm

Beluchtingstoebehoren.

Air-Set.

Complete Beluchtingsset met 2.5 meter luchtslang met slangconnectors (Y-L-T), twee luchtkranen om de luchttoevoer te trimmen of dicht te zetten en een terugslagventiel om de pomp veilig onder het waterniveau te kunnen plaatsen.



SuperFish Luchtslangen.

Voor het aansluiten van de luchtstenen en luchtpompen. In transparant wit en groen of als gewapende slang (8 mm) die niet kan knikken. Verkrijgbaar op de rol of in de winkel per meter.



Model	Luchtslang Rol	Luchtslang Rol	Luchtslang gewapend	Luchtslang Groen	Luchtslang Transparant
Lengte	2,5 meter	25 meter	10 meter	200 meter	200 meter
Diameter	ø4/6 mm	ø4/6 mm	ø8/12 mm	ø4/6 mm	ø4/6 mm
Art nr	C8060023	C8060025	C8060110	C8060095	C8060100

Luchtslangtoebehoren.

Handige toebehoren voor het aansluiten en regelen van de luchttoevoer en een terugslagventiel om de pomp veilig onder het waterniveau te kunnen plaatsen.



Luchtslang kraan	Luchtslang Klem	Luchtslang Y stuk	Luchtslang elleboog
2 st.	2 st.	2 st.	2 st.
ø4/6 mm		ø4/6 mm	ø4/6 mm
Art. nr.: C8010056	Art. nr.: C8010060	Art. nr.: C8010057	Art. nr.: C8010058



Luchtslang koppelstuk	Terugslagventiel	Luchtslang zuignap	Koiflow Plastic verdeel set
2 st.	2 st.	4 st.	6 uitgangen
ø4/6 mm	ø4/6 mm	ø4/6 mm	ø4/6 mm
Art. nr.: C8010059	Art. nr.: C8010062	Art. nr.: C8010063	Art. nr.: 07010250

Vijververlichting toebehoren.



Nieuw.

Flexi-Power.

Met de Flexi-Power tuincontactdoos heeft u buitenshuis veilig en snel overal elektriciteit.

Geschikt voor de vijver, tuingereedschap, tuinverlichting, kerstboom, op de camping en talloze andere doeleinden. Met 5 meter kabel en 4 geaarde aansluitpunten.



Analoge schakelklok, eenvoudige instelling van verschillende tijdstippen waarop de stroom in- of uitgeschakeld moet worden



Elk stopcontact heeft een eigen (aan/uit/auto) schakelaar en kan daardoor ook afzonderlijk met de schakelklok geschakeld worden

Garden Power met ingebouwde timer.

De Garden Power tuincontactdoos met 5 meter kabel, 3 geaarde aansluitpunten en een ingebouwde timer.

Met de timer kunt u de stroom automatisch in- en uitschakelen op een vooraf ingesteld tijdstip. Behalve het gebruiksgemak, spaart u stroom en u verlengt de levensduur van uw lampen.



Pond LED Spots.

Krachtige outdoor LED spots voor de tuin en in de vijver!



IP68


Voordelen

- Geschikt voor buiten- en onderwatergebruik, volledig waterdicht (IP68).
- De LED's zorgen voor een zeer heldere lichtbundel.
- Kan overal in de tuin of in de vijver geplaatst worden (10 meter kabel).
- Stevige aluminium behuizing, voorzien van een verwisselbare stabiele voet en grondpen.
- De spot is verstelbaar in verschillende richtingen.
- Veilig in gebruik (12 Volt) en energiezuinig.
- Optueel verkrijgbaar: SuperFish Automatic Twilight Sensor (art. 06070229).
- Inclusief gebruiksaanwijzing en 2 jaar garantie.



Pond Power LED 3W	Pond Power LED 6W
1 Spot	1 Spot
Snoerlengte: 10 meter	Snoerlengte: 10 meter
Afmeting: 12,8 x 10,9 x 13,1 cm	Afmeting: 12,8 x 10,9 x 13,1 cm
Art. nr.: 06070400	Art. nr.: 06070405

Vijververlichting.

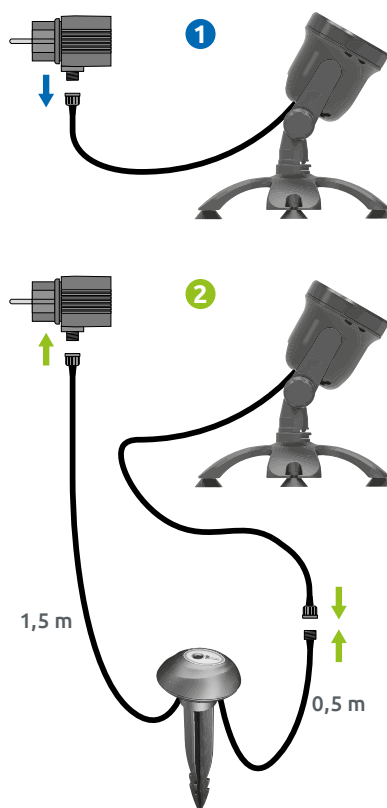


Schemersensor.

Automatische Schemersensor Schakelt automatisch de LED verlichting in als het buiten donker wordt en weer uit als het licht wordt.

- Makkelijk aan te sluiten; sluit eenvoudig de schemersensor aan tussen de kabels van de SuperFish LED-verlichting
- 2 meter extra kabellengte
- Met een grondpen voor een stabiele installatie
- Handig in gebruik en bovendien energiebesparend

Bekijk hier de video

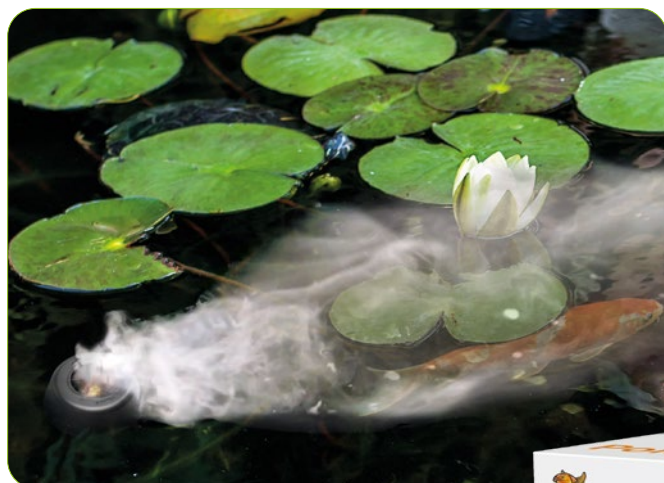

Pond Fogger.

Met deze mistmaker creëert u eenvoudig een mysterieuze mist in uw vijver.


Dit geeft vooral in de avond een bijzondere sfeer, als de laaghangende mist wordt aangelicht door de ingebouwde LED's en langzaam over het vijverwater beweegt.



Vijver constructie.


Stap 1.

Bepaal de plaats, vorm en maat van de vijver

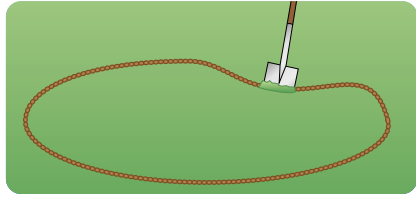


Stap 2.

Graaf de vijver uit en zorg ervoor dat de bovenrand waterpas is.

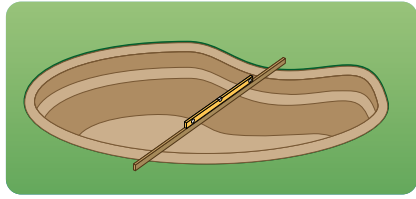


Stap 3.

Verwijder scherpe voorwerpen en leg het beschermvlies.

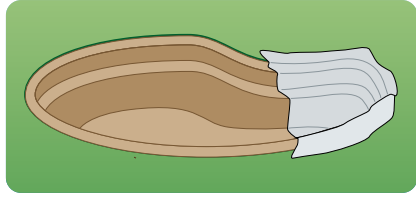


Stap 4.

Leg de vijverfolie aan met rondom een overlap van 30 tot 50 cm.

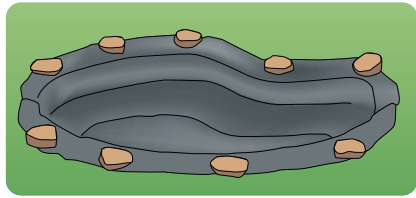


Stap 5.

Vul de vijver langzaam met water en zorg dat de folie op zijn plaats blijft.

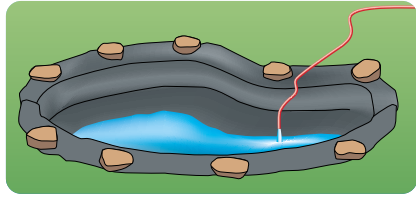

Stap 6.

Werk de vijverrand af, zodat de vijverfolie niet meer zichtbaar is.

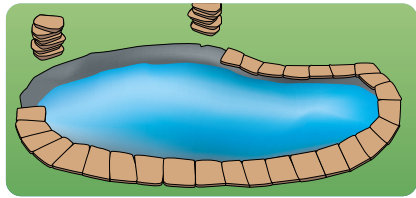

Security Underlay.

Beschermende onderlaag voor vijverfolie (200g. per m²)

- Geotextiel.
- Beschermt de vijverfolie tegen scherpe voorwerpen (stenen, wortels).
- Stabiliseert de bodem.



PVC Pond Liner.

PVC Vijverfolie

- 0,5 mm duurzame PVC-folie
- UV- en vorstbestendig
- Flexibel en sterk
- Eenvoudig aan te brengen en aan te passen
- 10 jaar garantie



Fix & Seal.

Hoogwaardige, universele lijmkit op basis van MS-polymeer technologie.

Geschikt voor het lijmen en afdichten van vrijwel alle materialen en ondergronden (zowel poreus als niet-poreus): o.a. glas, natuursteen, beton, hout, metalen, tegels, etc. Speciaal voor vijver en tuin.

Scaping Foam.

Zwart PUR-schuim. Geschikt voor het maken van watervallen en beeklopen als wel achtergronden in aquaria en terraria.

Droogt donker op waardoor het een natuurlijke uitstraling heeft. Hoge kleefkracht op vrijwel alle materialen en ondergronden (zowel poreus als nietporeus): o.a. polyester, natuursteen, beton, hout, metalen, vele kunststoffen, etc.

Watervallen.

Een waterval zorgt door het kabbelend water voor een rustgevende sfeer en brengt leven in uw vijver. Bovendien zorgt het stromende water voor zuurstofuitwisseling.



Waterval filter.

2-in-1 watervalfilter met media en toebehoren voor een eenvoudige installatie. U kunt een meerstappen waterval maken door meerdere units boven elkaar te plaatsen.




Compleet met Multi-step slangtule, slangklem, filtermedia, mediazak en bevestiging voor vijverfolie. (LxBxH 35x42x30 cm). 2 jaar garantie.



Mini-waterval filter.

Eenvoudige 20 cm brede mini-waterval.

Compleet met slangaansluiting en filterspons. U kunt eenvoudig meerdere bakken aan elkaar koppelen. (LxBxH 25x20x25 cm).

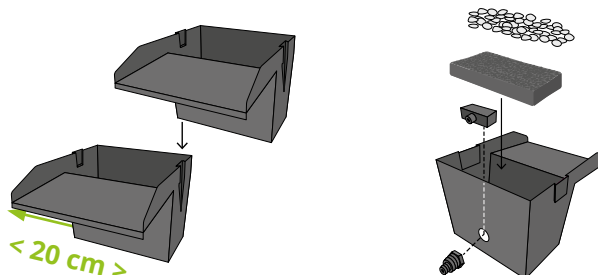

Kies de juiste pomp voor uw waterval.

De keuze van de pomp is afhankelijk van de montagehoogte van de waterval filter, hoe groter de afstand tussen het waterniveau in de vijver en de waterval, hoe meer kracht er nodig is. De juiste plaats voor de pomp is in het laagste deel van de vijver, zo ver mogelijk van de watervaluitlaat in de vijver.

Wij adviseren het gebruik van SuperFish **PondECO pompen**, deze energiebesparende pompen bieden een goede opvoerhoogte met het laagst mogelijke opgenomen vermogen.

Hoogte boven vijverniveau	Pompcap. min.	Pompcap. max.	Aanbevolen pomp
0-50 cm	2.000 L/h	4.000 L/h	PondECO 4900
50-100 cm	3.000 L/h	6.000 L/h	PondECO 8500
100-150 cm	5.000 L/h	10.000 L/h	PondECO 12500



Deco Filters.



Deco Filters.

Decoratieve waterornamenten voor op de vijverrand, in de vorm van een Amphora, Karper en Kikker.

Sluit het Deco Filter met een slang (Ø 40 mm) aan op de uitlaat van een drukfilter en er hangt geen lelijke slang meer over de vijverrand. Of gebruik het als eenvoudig biologisch mini-filter voor kleinere vijvers, vul het met filtermedia en sluit een pomp aan. Door de afneembare deksel is het filter eenvoudig te reinigen. Vervaardigd uit een duurzaam kunsthar, compleet geleverd met filterspons en Multi-step slangaansluiting (Ø 25/32/40 mm).



Amphora filter	Carp filter	Frog filter
36 x 23,5 x 24,5 cm	57 x 27 x 21 cm	47 x 26,5 x 25 cm
Art. 04043050	Art. 04043060	Art. 04043065

Toebehoren.



Drijvende vijvermand.

Decoratieve drijvende plantenmand voor in de vijver.

Vul de drijvende mand met substraat en planten en plaats deze in de vijver. Het biedt een schuilplaats of schaduwplek voor uw vissen. Ook zeer geschikt voor Koivijvers.


Floating Pond Basket	
Art. 06090260	Floating Pond Basket Ø 22 cm
Art. 06090267	Floating Pond Basket XL Ø 30 cm
Art. 06090270	Floating Island 25 x 25 x 5 cm



Pond Deco Lily.

Decoratieve natuurgetrouwe drijvende Lelie.


De Lelie is gemaakt van kunststof ø18cm. Vissen kunnen schuilen onder de drijvende lelies.

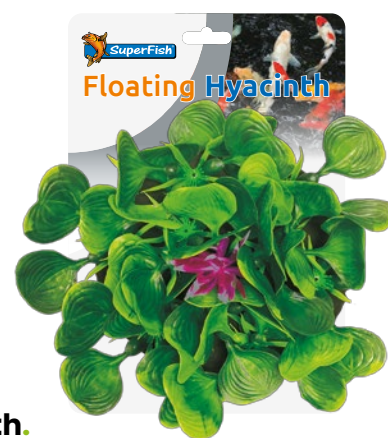

Floating Hyacinth.

Decoratieve natuurgetrouwe drijvende waterhyacint.

Sinds augustus 2016 mag de waterhyacint (Eichhornia crassipes) niet meer worden verhandeld, deze decoratieve waterhyacint is een goed alternatief.

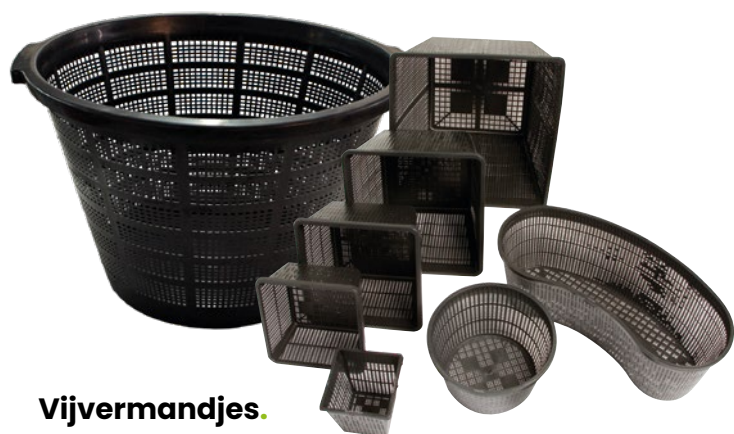

Vijvermandjes.

Voor vijver- en zuurstofplanten.

Door de fijne structuur kunt u deze vijvermandjes vullen met vijveraarde zonder dat deze uit het mandje loopt.

Vijvermandje Rechthoekig		Vijvermandje Rond	
06090200	11x11 cm	06090230	Ø 13 cm
06090205	19x19 cm	06090235	Ø 22 cm
06090210	23x23 cm	Vijvermandje Contour	
06090215	28x28 cm	06090225	
06090220	35x35 cm	Vijvermandje Lelie	
		06090245	Ø 40 cm



Flexi Plant Basket.

Deze flexibele vijvermandjes zijn gemaakt van waterdoorlatend fijnmazig en duurzaam materiaal.


Door de flexibiliteit van het materiaal zijn de mandjes stabiel te plaatsen op vrijwel iedere ondergrond. De Flexi Baskets voorkomen dat de wortels van de waterplanten woekeren.

Flexi Plant Basket	Flexi Plant Basket	Flexi Plant Basket	Flexi Plant Basket
Ø25 x 20CM	18 x 18 x 18 cm	25 x 25 x 20 cm	30 x 30 x 25 cm
06090275	06090280	06090285	06090290

Toebehoren.



Nieuw.



Vijvermanddoek.

Houdt de vijveraarde vast in de vijvermandjes en voorkomt het loswoelen door vissen

60x60 cm vijvermanddoek:

Geschikt voor vijvermanden t/m 25x25 cm en Ø 25 cm

90x90 cm vijvermanddoek:

Geschikt voor vijvermanden t/m 35x35 cm, 45x20 cm en Ø 40 cm

Marginal Plant Bag.

Stevige flexibele plantentas voor een begroeide vijverrand.

De oeverplanten-tas is voorzien van 2 ruime zakken voor vijverrand. De oeverplanten-tas is gemaakt van jute met een kunststof binnenzijde en wordt geleverd met 4 bevestigingspennen.



Vijverschaar & Vijvertang.

Met deze 150 cm lange schaar en tang kunt u gemakkelijk de planten in en rondom de vijver snoeien, verwijderen of nieuwe planten in de vijver planten. Door de extra lange steel kunt u overal goed bij en houdt u droge handen.


Solar Fish Feeder.



Voederautomaat om uw vissen meerdere keren per dag te voeren.

Regelmatig kleinere hoeveelheden voer geven, is beter voor de gezondheid van uw vissen en vijver. Meerdere keren per dag voeren zorgt voor een maximale groei van de vissen en prachtige kleurpatronen. Omdat de vissen al het voer opeten, voorkomt dit onnodige vervuiling van het water en wordt het filter minder belast.


- Geschikt voor medium korrels (2-9 mm)
- Werkt op zonne-energie, voorzien van een high-capacity lithium batterij (2200 mA)
- Volledig opgeladen kan de Fish Feeder tot 3 maanden zonder zonlicht gebruikt worden
- Eenvoudig instelbaar, 1 tot 6 voerbeurten per dag
- Hoeveelheid korrels instelbaar per voerbeurt (doseertijd 0-20 seconden)
- Strooiafstand instelbaar (1, 2 of 3 meter) met een spreiding van 120°
- Eenvoudig digitaal programmeerbaar
- Transparante container voor tot wel 6 liter voer
- Stabiele voet, kan op een ondergrond vast worden geschroefd of met de meegeleverde grondpennen in de grond worden vastgezet
- Geheel gemaakt van sterk en duurzaam ABS kunststof
- 1 jaar garantie

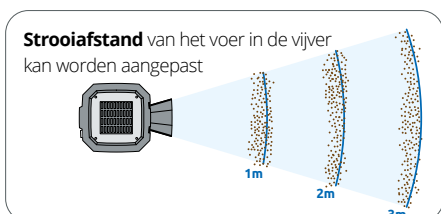

Makkelijke bediening.

- Voeren 1 tot 6 x per dag
- Tijd 1 tot 20 sec.
- Afst. 1 tot 3 M

Stabiele installatie aan de vijverrand

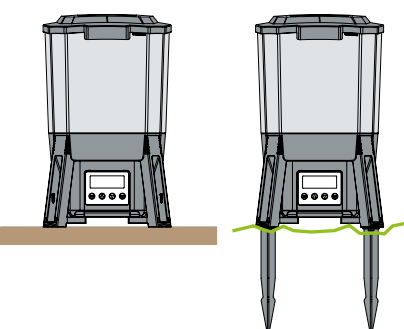

Fish Feeder 12-V Charger.

Met deze oplader kunt u de batterij van uw Solar Fish Feeder snel opladen, als deze door gebrek aan voldoende zonlicht niet meer wordt opgeladen.

Vijvernetten.



Vijvernet Groot	Vijvernet Middel	Vijvernet Klein	Vijvernet Budget	Vijvernet Rond
38 x 35 x 220 cm	30 x 30 x 180 cm	25 x 20 x 120 cm	25 x 20 x 100 cm	20 x 150 cm
Fijn: Art. nr.: 09050127	Fijn: Art. nr.: 09050123	Art. nr.: 09050120	Art. nr.: 09050117	Art. nr.: 09050210
Grof: Art. nr.: 09050130	Grof: Art. nr.: 09050125			

Schepnetten.


Handige schepnetten voor het vangen van vis en verwijderen van vuil uit de vijver.

De medium en large schepnetten hebben een telescopische aluminium steel en zijn leverbaar met fijn- en grofmazig net. Grofmazige netten zijn geschikt voor het vangen van vissen en grover vuil. Met de fijnmazige netten verwijdert u fijn vuil en algen uit de vijver.

Verkrijgbaar in 3 maten:

- S: 25x20 cm met vaste steel, lengte 120 cm.
- M: 30x30 cm met telescoopsteel, lengte tussen 100-180 cm.
- L: 38x35 cm met telescoopsteel, lengte tussen 120-220 cm.

Nieuw.



Fijn (1 mm).



Vissen.



Algen.



Bladeren.



Vuil.

Pond Net XL.

Sterk, fijnmazig schepnet met telescoopsteel, zeer geschikt voor het verwijderen van vuil en algen uit de vijver. Voorzien van schraaprand om handig vuil van de bodem te verwijderen.

Vijverstofzuiger.

Met de compacte en lichtgewicht Pond-Vac vijverstofzuiger kunt u wekelijks het vijverwater ververset, terwijl u het vuil van de bodem en wanden opzuigt.

- Roestvast stalen schoepen om opgezogen vuildeeltjes te verkleinen.
- 80 Watt pompvermogen.
- 4.000 L/h pompcapaciteit.
- 1,8 meter steellengte.
- 5 meter slang, Ø 32 mm.
- 3 zuigmonden.



Vijverbescherming.



Vijverthermometer.

Het is noodzakelijk om regelmatig de temperatuur van uw vijverwater te meten. Hoe vaak en hoeveel u uw vissen moet voeren hangt hier namelijk vanaf.

Met een SuperFish vijverthermometer meet u eenvoudig en exact de watertemperatuur.



Pond Heater.

Verwarmer en ijsvrijhouder in één. Energiezuinige RVS verwarmers van 150 Watt met een tempex drijver en 5 meter kabel.

Als uw vijver bevroest houdt de Pond Heater een wak in het ijs, zodat verse zuurstof in het water komt en schadelijke gassen kunnen ontsnappen. Ook wordt het water een beetje verwarmd.



Ijsvrijhouder.

Voorkom het dichtvriezen van uw vijver met de ijsvrijhouder met de ingebouwde beluchting.

Plaats de ijsvrijhouder nog voor het gaat vriezen in de vijver om te voorkomen dat de hele vijver dichtvriest. Een wak zorgt ervoor dat verse zuurstof in het water komt en schadelijke gassen kunnen ontsnappen.



Bird Reflector.

Bescherm uw kostbare vissen.


Het spiegelande oppervlak van deze decoratieve 15 cm grote drijvende bal schrikt reigers af, waardoor ze uw vijver niet meer durven te bezoeken. Met de meegeleverde draad en gewicht kunt u de bal vastleggen in de vijver of ophangen. Gebruik van meerdere ballen vergroot het effect.



Afdeknetten.

Een afdeknet voorkomt dat bladeren of ander vuil in de vijver terechtkomen en het beschermt tevens uw vissen tegen reigers en katten. Inclusief grondpennen.

Vijverafdeknet		
Art. 06090699	3 x 2 meter	10 pinnen
Art. 06090700	3 x 4 meter	10 pinnen
Art. 06090705	4 x 4 meter	10 pinnen
Art. 06090710	5 x 4 meter	14 pinnen
Art. 06090715	6 x 4 meter	14 pinnen
Art. 06090718	10 x 6 meter	24 pinnen

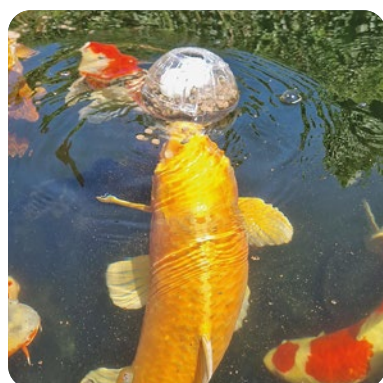

Koi-Toy.

De Koi-Voerbal is een leuke en speelse manier om uw vijvervissen te voeren. Monteer beide helften tegen elkaar en doe de drijfballetjes erin. Vul de drijvende voerbal met de normale hoeveelheid voerpellets (Ø 3-6 mm), sluit de bal af en gooi deze in de vijver. Uw vissen gaan met de voerbal spelen waardoor het voer vrijkomt. De vissen zijn op een actieve manier bezig en lijkt op het natuurlijke gedrag van jagen op voedsel. U kunt de voerbal ook eventueel vullen met zijdenrupsen. Tip: Bevestig een draad aan de voerbal zodat u deze weer gemakkelijk uit de vijver kunt halen.



Nieuw.



Vijver Voederring.

Met deze voederring kunt u de eetplaats van uw vissen bepalen waardoor meer gecontroleerd voeren mogelijk wordt.

Vijverbescherming.

Bescherm uw vijver tegen indringers zoals katten en reigers en jaag ze weg met een waterstraal en flitslicht





Bird & Cat Sprinkler.

Sprinkler met bewegingssensor die ongewenste bezoekers detecteert en verjaagt met een krachtige waterstraal en lichtflitsen (LED). Eenvoudige installatie, laad de batterijen op en sluit de Sprinkler aan op een tuinslang en deze is klaar voor gebruik.

- Milieuvriendelijk, werkt op zonne-energie
- Inclusief zonnepaneel en 3 x AA oplaadbare batterijen
- Batterijen kunnen met USB kabel worden opgeladen
- Infrarood bewegingssensor met instelbaar bereik tot 10 meter en 110°
- Sprinkler waterstraal instelbaar tot maximaal 8 meter ver en 16 meter breed
- Universele slangtule voor eenvoudige tuinslangaansluiting
- Spat waterdicht (IP44) met 1 jaar garantie en gebruiksaanwijzing



Inclusief oplaadbare AA batterijen

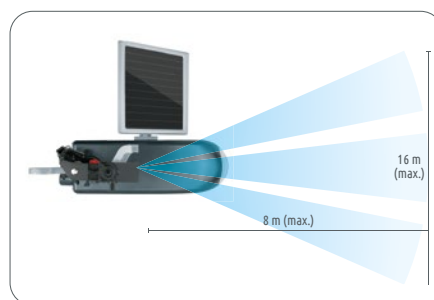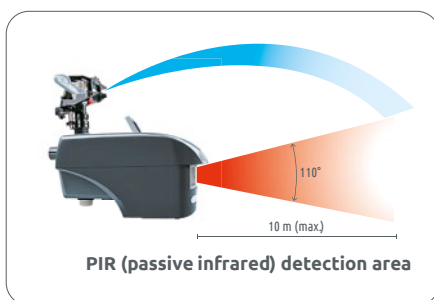

Oplaadbaar via zonnepaneel



Zonnepaneel 360° draaibaar



Ultrasonische vijverbescherming.

Bescherm uw vijver tegen indringers zoals katten en reigers en jaag ze weg met een alarm, ultrasoon geluid of lichtflitsen







Bird & Cat Protector.


Ultrasonische vijverbescherming met bewegingssensor, die ongewenste bezoekers detecteert en verjaagt met een alarm, ultrasoon geluid en/of lichtflitsen (LED). Eenvoudige installatie: Plaats de Bird & Cat Protector bij uw vijver, laad de batterijen op en kies een gewenste alarmmodus.

- Milieuvriendelijk, werkt op zonne-energie
- Ingebouwd zonnepaneel en 3 x AA oplaadbare batterijen
- Batterijen kunnen ook met de USB kabel worden opgeladen
- Infrarood bewegingssensor met instelbaar bereik tot 8 meter (110°)
- Keuze uit 5 alarmfuncties (zie zijkant van verpakking en gebruiksaanwijzing)
- Ultrasoon geluid is voor mensen niet of nauwelijks hoorbaar
- Spat waterdicht (IP44) met 1 jaar garantie en gebruiksaanwijzing

Inclusief oplaadbare AA batterijen

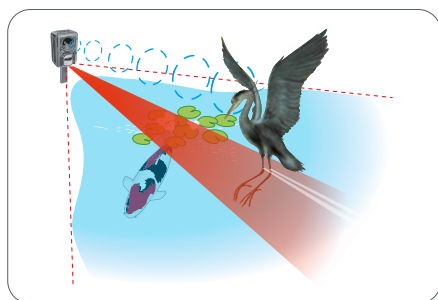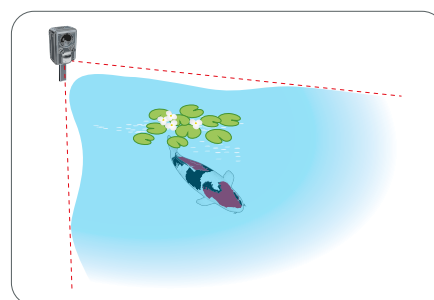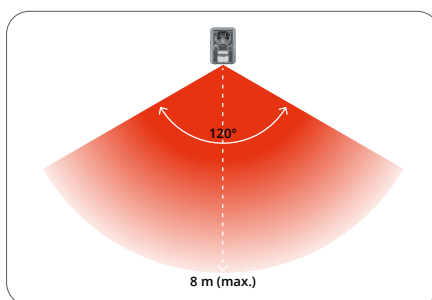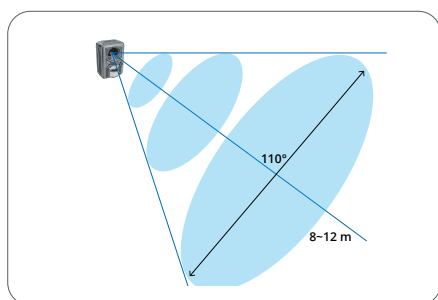

Zodra een reiger bij de vijver komt, gaat het alarm af en wordt de vogel weggejaagd.

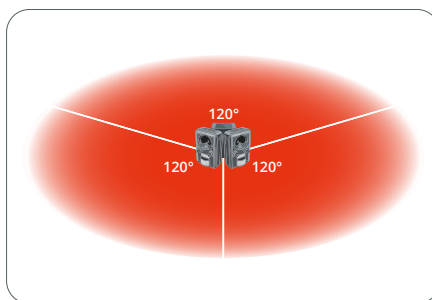

Door drie Bird & Cat Protectors bij elkaar te plaatsen, ontstaat een 360° rondom-beveiliging met een doorsnede van maar liefst 16 meter.

